□□□□

□□	SFENG
□□□□	SF-P100-J
□□	□□
□	□□
□□	SUS □□□□
□□□	200□
□□□□	6.40(0.2520"")
□□□□	3A
□□□□	□
□□	2.54(0.1000"")
□□□□□	1.70(0.0670"")/1.75(0.0689"")
□□□	100 □
□□□□	□□□□□7□□□□

□□□□

SF-P100

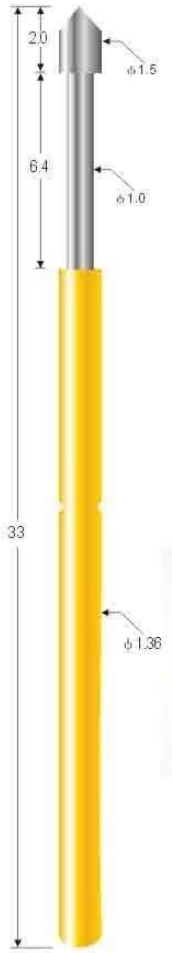

SF-P100-E

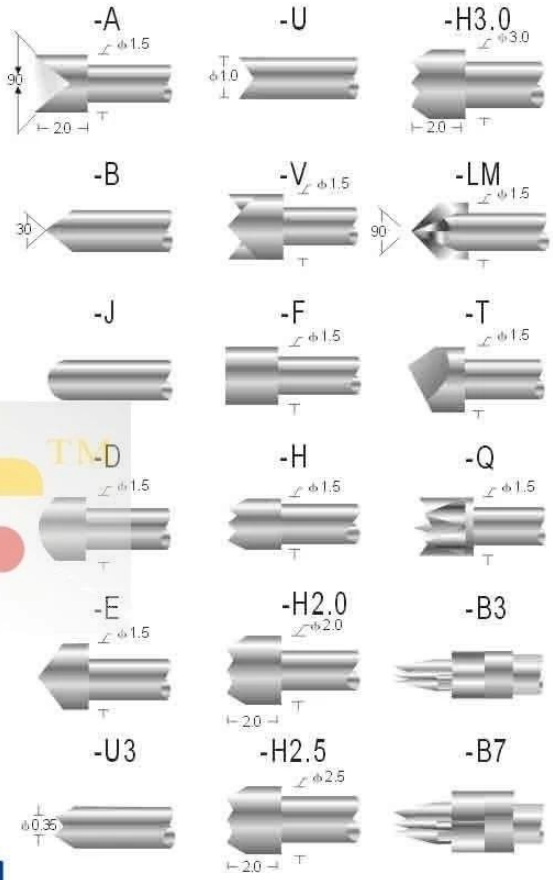

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

□□□□□

1.□□□□□24□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□OEM□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ PCB□ICT□FCT □□□□□□□□□□□□□

Pogo pin□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□/□□□

□□□□□□□□□30#OK□□□□□□POM□□□□□

□□□□

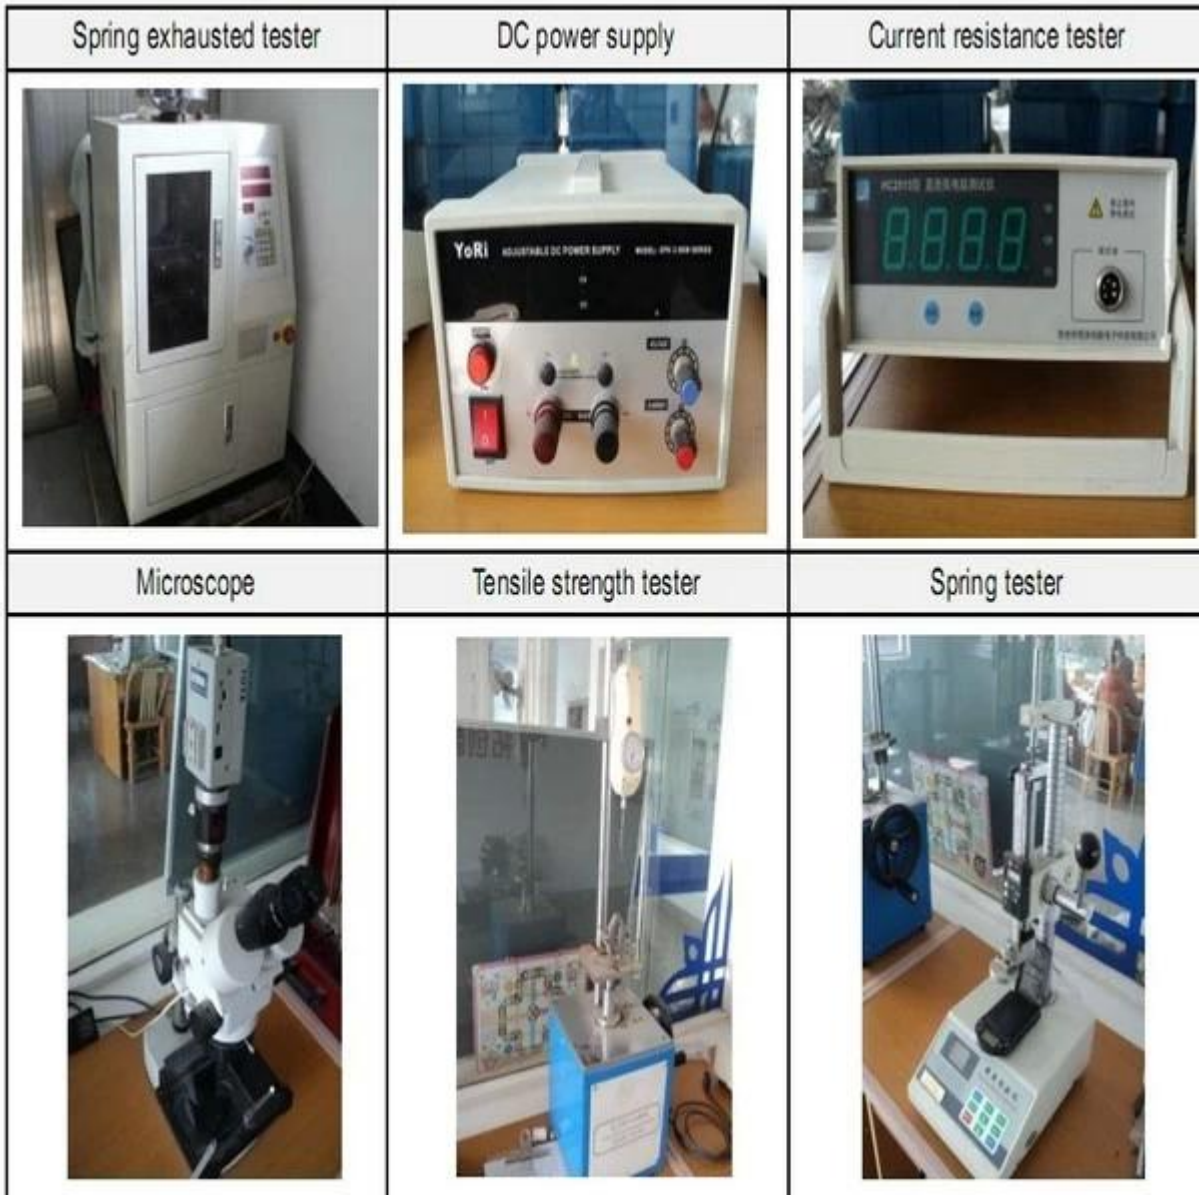
Spring exhausted tester
DC power supply
Current resistance tester
YoRi
Microscope
Tensile strength tester
Spring tester

□□□□

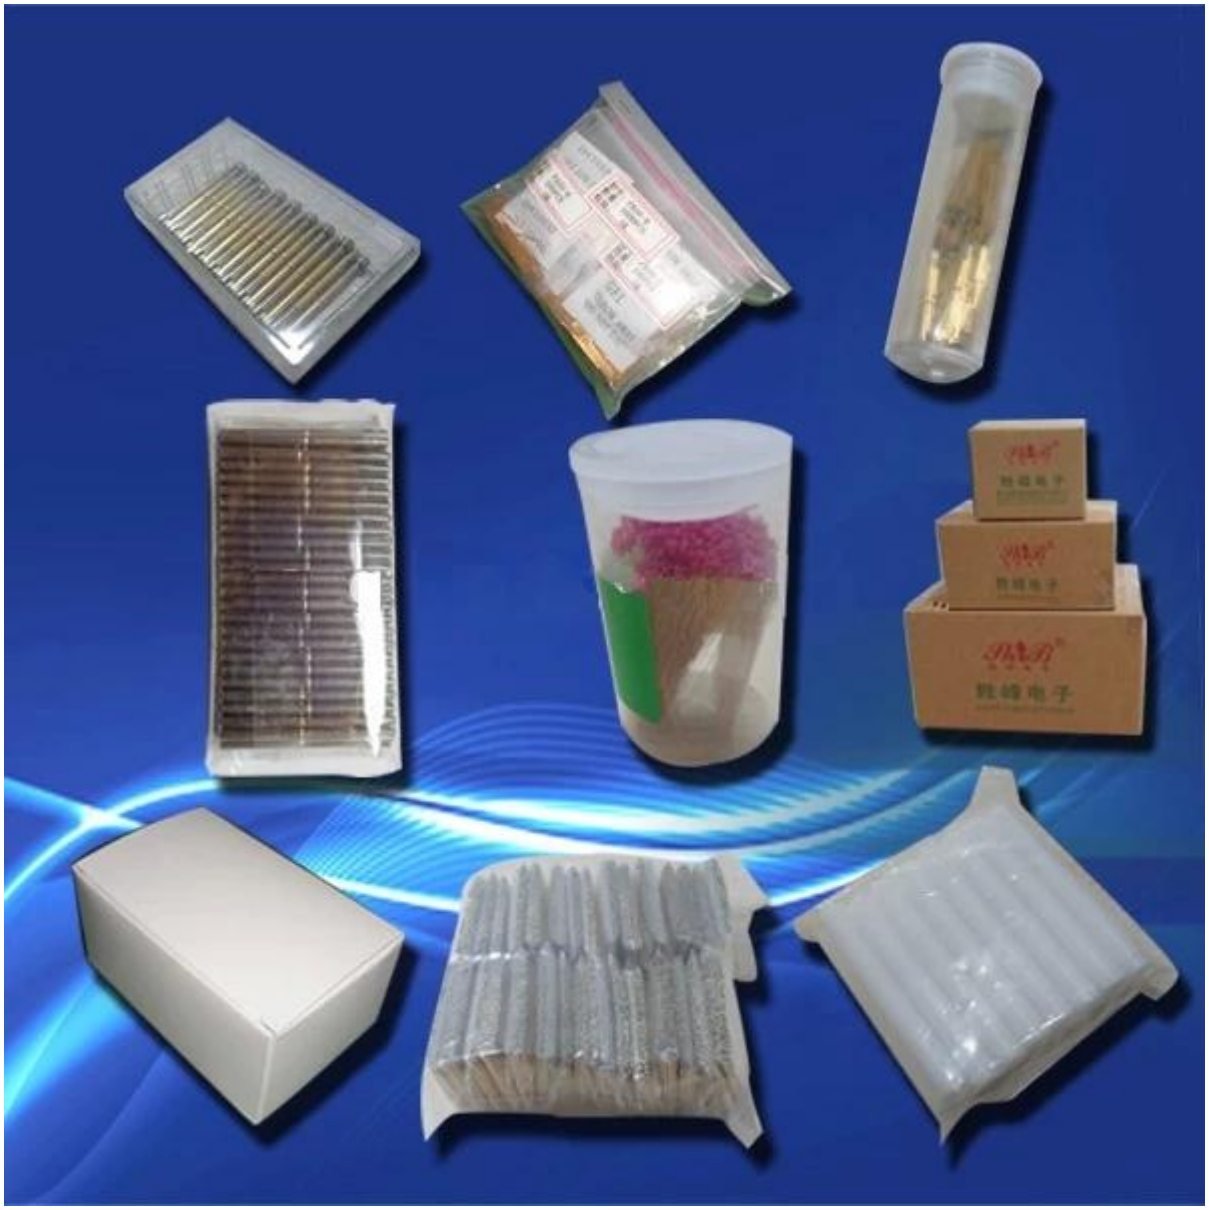
胜峰电子