## *Especificaciones*

| | |
|---|---|
| Marca | SFENG |
| Modelo | Sonda de tornillo SFM265 |
| Émbolo | Cobre de berilio |
| Cuerpo | Latón |
| Primavera | acero inoxidable |
| Fuerza de la primavera | Personalizado |
| Viaje completo | 5,3 mm |
| Tensión nominal | NO |
| Resistencia actual | NO |
| Espaciado | NO |
| Dimensiones de montaje | NO |
| MOQ | 100 |
| el tiempo de entrega | 7 días después de confirmar el pedido |

## *Imagen del producto*

*Dibujo de sonda de prueba de tornillo*

# SF-M265

| 可选用的针头形式 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 针头类型 | | | 针头电镀 | 特殊版本 | |
| | | | | | Φ | Φ (inch) |
| AU | A |  | Φ2.5 | A | 3.0<br>4.0 | |
| AU | B | | Φ1.8 | N | | |
| AU | H | | Φ2.3 | A | 2.5<br>3.0<br>4.0 | |
| AU | H1 | | Φ3.5 | A | | |
| AU | J1 | | Φ1.0 | N | | |
| AU | J | | Φ1.8 | A | | |
| AU | D | | Φ2.3 | N | 2.5 | |
| AU | D1 |  | Φ3.0 | A | | |
| AU | G1 |  | Φ1.8 | A | | |
| AU | G | | Φ2.3 | A | 2.5<br>3.0<br>4.0 | |
| AU | V | | Φ2.3 | N | 2.5<br>4.0 | |
| AU | T | | Φ2.5 | N | 3.0<br>4.2 | |
| AU | LM | | Φ1.8 | N | 3.0 | |

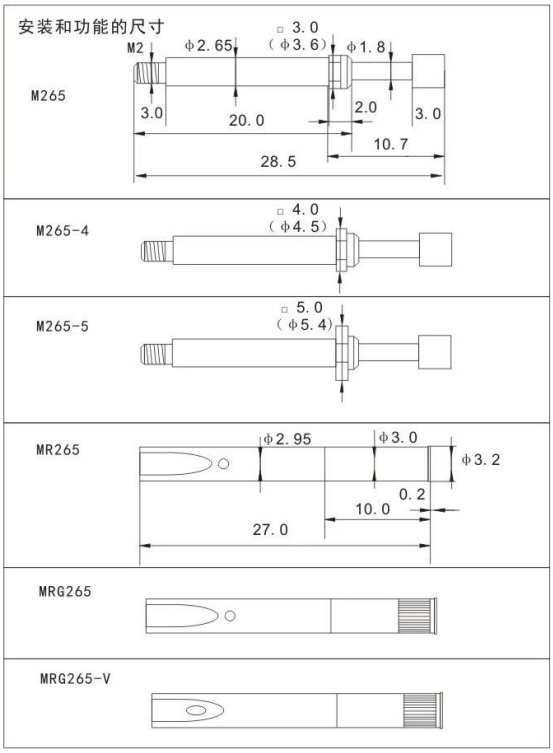


用来测试电缆束的探针
螺钉，螺丝 螺纹设计
可用的螺旋工具

技术参数

| | |
|---|---|
| 间距： | 4.00 mm/160 mil |
| 全行程： | 5.50 mm |
| 工作行程： | 4.40 mm |
| 预装弹力： | 0.20/0.20/0.40/0.50/0.80/0.70 N |
| 在工作行程下的弹力： | 0.40/0.60/1.50/2.25/3.00/5.00 N |

电气数据

| | |
|---|---|
| 电流： | 5.0...8.0A |
| 电阻： | ≤30 mOhm |

材质

| | |
|---|---|
| 针管： | 黄铜，镀金 |
| 弹簧： | 不锈钢 |
| 针杆： | 铍铜，镀金 |
| 套管： | 黄铜，镀金 |

推荐的钻孔直径

| | |
|---|---|
| HP2361.1（保温.隔热材料） | 3.00 mm |
| HGW2372（玻璃棉，玻纤棉） | 3.01 mm |

## *nuestro servicio*

1. Respuesta rápida.

2. Personalizado es aceptado.

3. Corto tiempo de producción y entrega rápida.

4. Alta calidad y buen precio.

## *Productos principales*

Pin con resorte (único) de pruebas de PCB, ICT, FCT;

Pin de resorte (conector) para establecer una conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, posicionamiento, baterías, semiconductores y amplificadores; interconectar aplicaciones;

BGA y prueba de semiconductores sonda de doble extremo;

Pasador universal sin resorte, aguja de pintura, pasador LM serie QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, la sonda conmuta, aguja de condensadores;

Muelle y amplificador; zócalo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, línea OK # 30, bloqueo de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

## *Proceso de producción*

## *Equipo de pruebas*

1. Agilent current testing




2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

## *Embalaje y entrega*

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.