




SFENG 1984 ()



	PV1-H-H M8*26.5
	50A
MOQ	100
	7



PV1-H-H M8x26.5

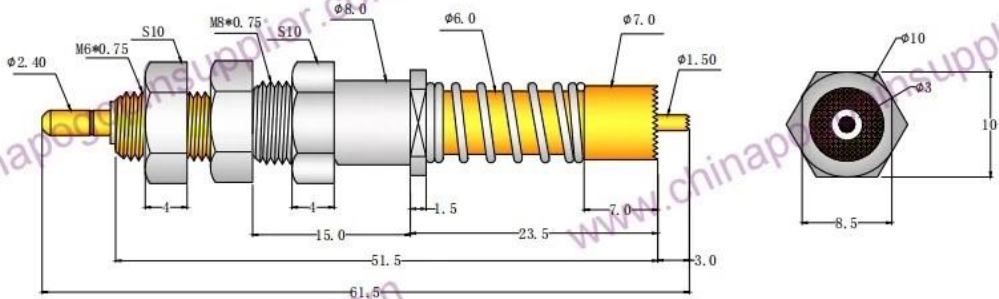

技术参数

- 1、中心针 镀铜/镀金
- 2、大针杆 黄铜/镀金
- 3、针套 黄铜/镀镍
- 4、螺帽 黄铜/镀镍
- 5、弹簧 SUS304
- 6、弹力 中心针 下压 3.0 280-300g
大针杆 压平 2000g

说明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
X. ±0.15
X.X ±0.1
X.XX ±0.05

标记	页数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量	比例
设计					S A		2:1
校对							
审核			徐松孟				
工艺				2016.04.15			
					共 1 页	第 1 页	

胜峰探针

50A电流针

PV1-H-H M8x26.5



1. 24



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe



XXXXXXXXDHLXUPSXFedExXTNTXEMSXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXExworkXFOBXCNFXCIFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A5:

Q6.

A6:

Q7.OEMODM

A7: OEM/ODM

Q8.

A8: T/TL/C MOQ L/C