


Specifiche Di Prodotto


| | |
|------------------------------|---|
| Marca | SFENG |
| Numero oggetto | SF-P111 |
| Pistone | ottone |
| Barile | ottone |
| Primavera | Filo SUS o Musica |
| Primavera Forza | 120g |
| Viaggi completa | 6.3 (0,2481 ") |
| Razione corrente | 3A |
| Resistenza corrente | 50mW |
| Pece | 1,90 (0,0748 ") |
| Dimensione foro di montaggio | 1,35 (0,532 ") / 1,40 (0,0551 ") |
| MOQ | 100 pc |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |

Immagine del prodotto

SF-P111

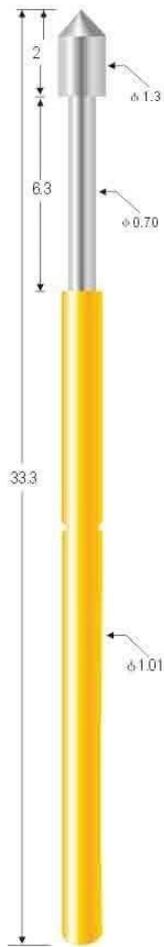

SF-P111-E

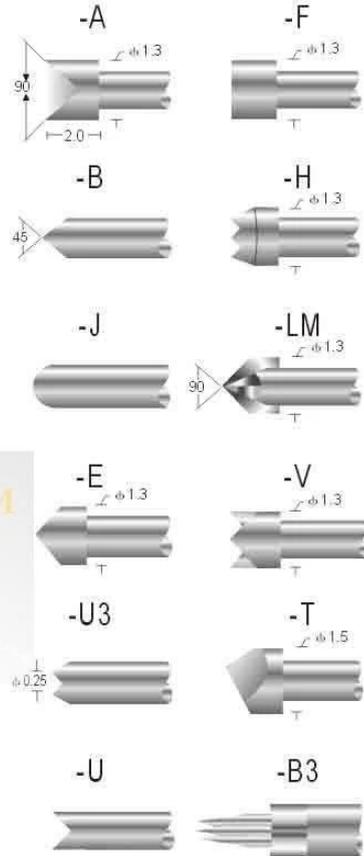

Probe specifications SF-P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.35mm(.0532")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 6.3(.2481")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

Il nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati disegni sono disponibili e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, Batteria, Semiconductor & Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Spina universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; presa / presa di corrente;

Altri componenti elettronici connessi, 30 # filo OK, serrature jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo Qualità

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Immagine di imballaggio

