P □□ □□□

□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□:□□□

□□□□□

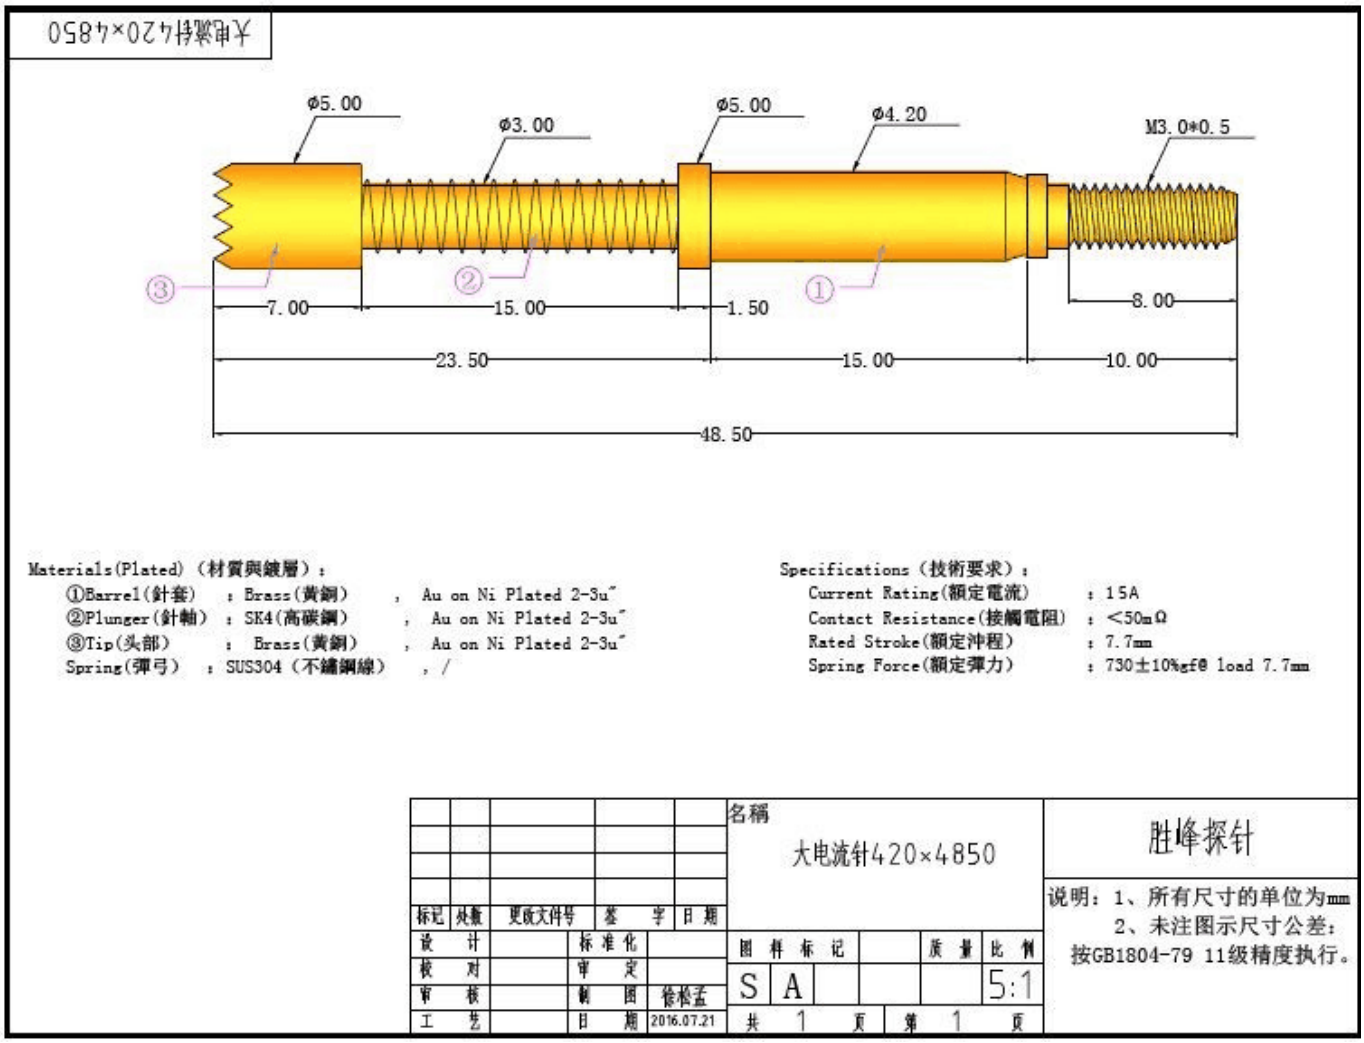
大电流针420×4850
φ5.00
φ3.00
φ5.00
φ4.20
M3.0*0.5
③
②
①
7.00
15.00
1.50
8.00
23.50
15.00
10.00
48.50
Materials(Plated) (材質與鍍層)：
①Barrel(針套) ：Brass(黃銅) ， Au on Ni Plated 2-3u"
②Plunger(針軸) ：SK4(高碳鋼) ， Au on Ni Plated 2-3u"
③Tip(头部) ： Brass(黃銅) ， Au on Ni Plated 2-3u"
Spring(彈弓) ：SUS304 (不鏽鋼線) ， /
Specifications (技術要求)：
Current Rating(額定電流) ：15A
Contact Resistance(接觸電阻) ：<50mΩ
Rated Stroke(額定沖程) ：7.7mm
Spring Force(額定彈力) ：730±10%gf@ load 7.7mm
名稱
大电流针420×4850
胜峰探针
说明：1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差：
按GB1804-79 11级精度执行。
标记 处数 更改文件号 签 字 日 期
设 计
校 对
审 核
工 艺
标准化
审 定
制 图 徐松孟
日 期 2016.07.21
图 样 标 记
质 量
比 例
S A
5:1
共 1 页 第 1 页

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1.□□□ 30 □□□□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□||□□||□□

□□||□□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
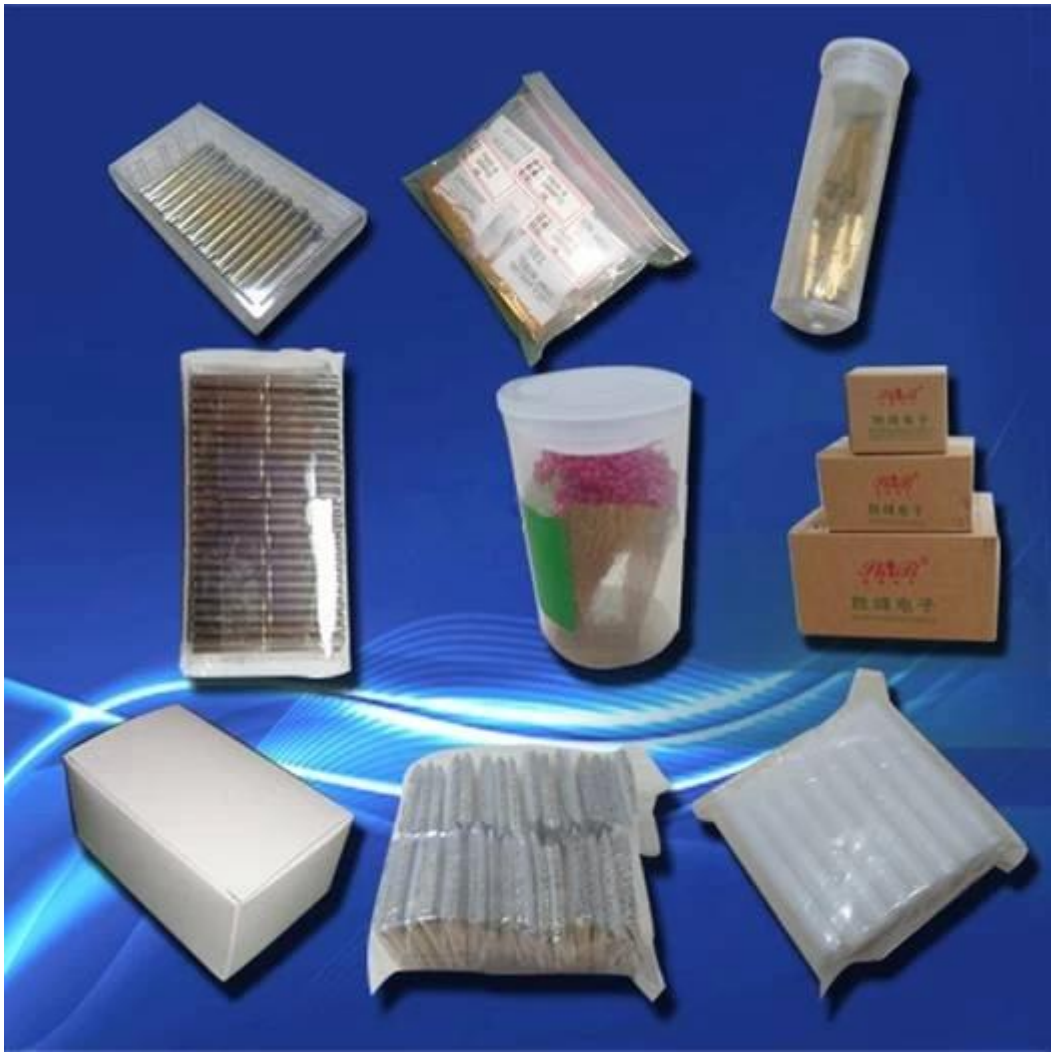
□□