


□□□□

□□□□	SFENG
□□□□	SF-P100-B
□□□□□□	□□
□□	□□
□	SUS□□□□□□□□□□□□
□□□	200g
□□□□□□	6.40(0.2520□□□)
□□□□□	3A
□□□□□	W
□□□	2.54(0.1000□□□)
□□□□□□	1.70(0.0670□□□)/1.75(0.0689□□□)
MOQ	100□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□7□□□

□□□□

SF-P100

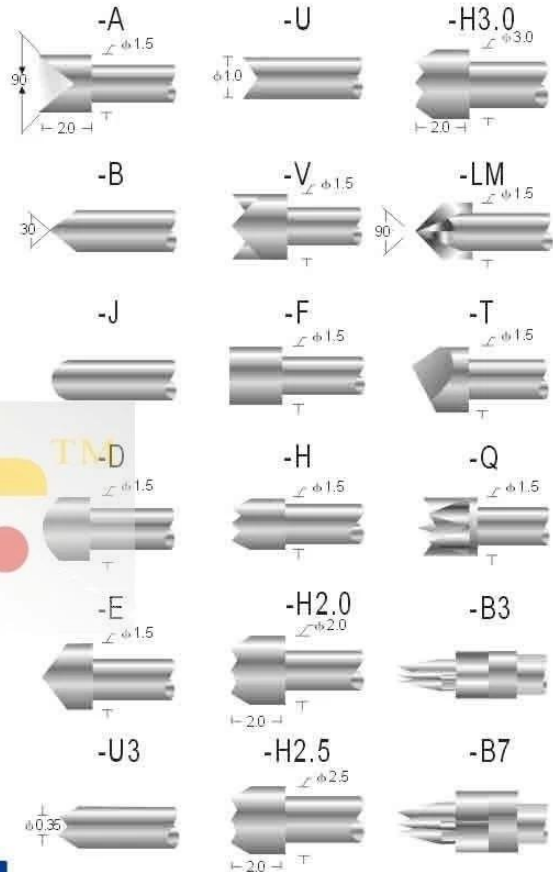

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

公司简介

1. 24小时在线客服
2. 提供OEM服务
3. 提供技术支持
4. 提供定制服务

产品

PCB ICT FCT 探针 (探针)

探针 (探针) 提供OEM服务 2 提供技术支持

BGA 探针







提供定制服务 QZ VZ LM

□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□30# OK □□□□□□□□□□POM□□□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□□□

