□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P156
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	250g
□□ □□	6.30 (0.2480 '')
□□ □□	5A
□□ □□	50mW
□□	4.75 (0.1870 '')
□□ □□ □□	2.75 (0.1083 '') / 2.80 (0.1102 '')
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □ □□□□□ □

□□ □□

SF-R156

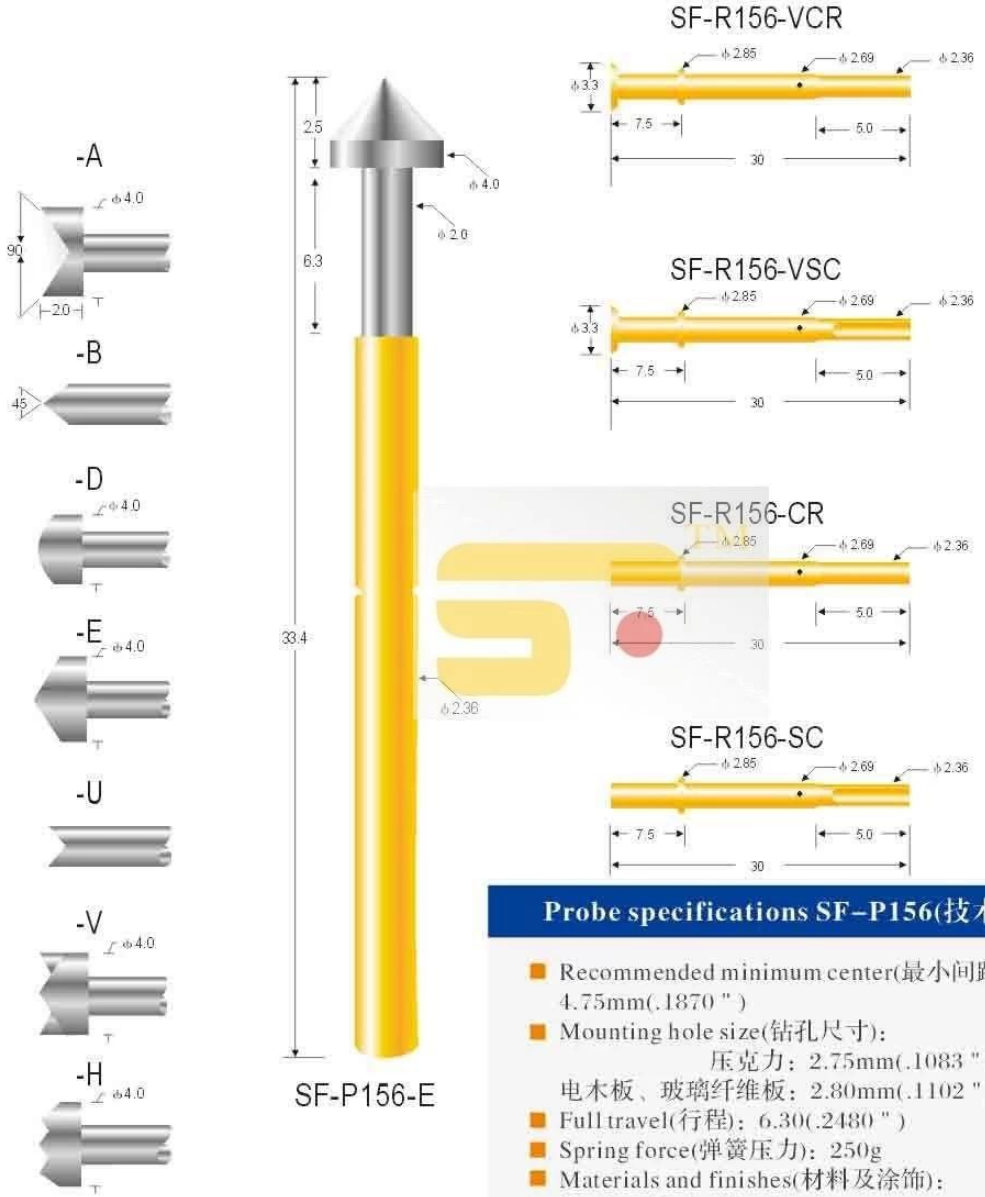

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  4.75mm(.1870 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.75mm(.1083 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.80mm(.1102 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：250g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式)：
  Crimp：R156-VCR,R156-CR
  Solder cup：R156-VSC，R156-SC

www.shengfengdz.com

□□□ □□□

1. □□□ □□ □ □ □□□□ 24 □□ □□ □□□ □□.

2. □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□ □ OEM□ □□□□□.

3. □□□ □□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □.

4. □□□ □□ □ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□.

□□ □□

PCB, ICT, FCT □□□ □□□□ □□□□□ □ (□□);

□□ □ (□□□) □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□, □□□, □□□ & A; □□ □□ □□ □□□□;

BGA □ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□;

□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□ □□

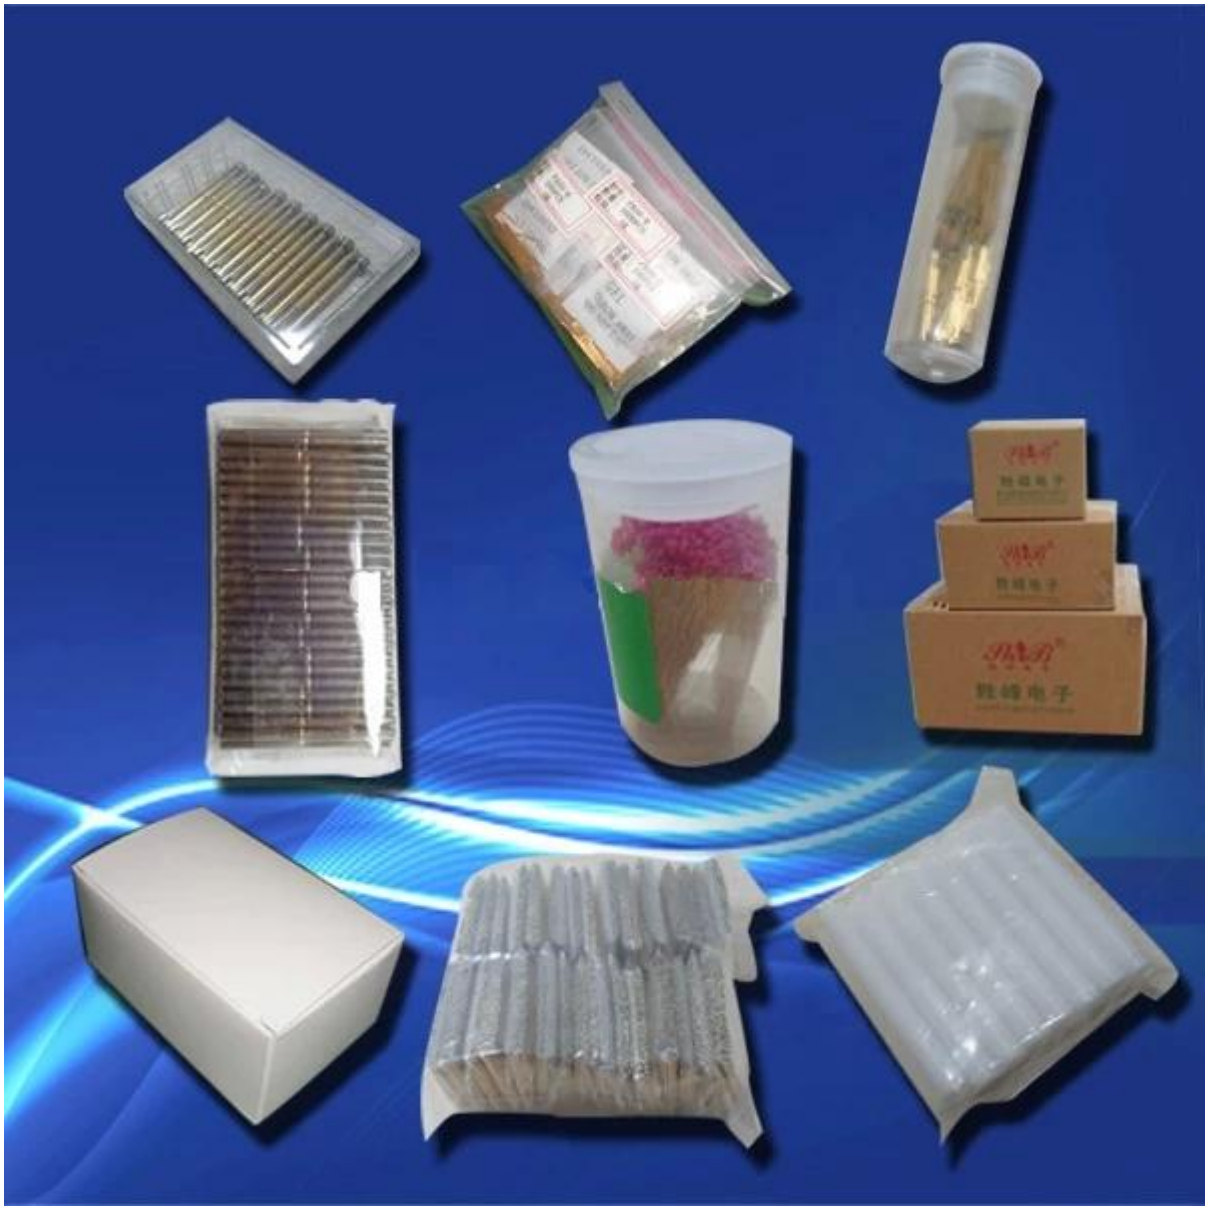
胜峰电子