# □□□□□□□□□□415306230 A2302

## □□□□

| | |
|---|---|
| □□□□□□□ | □□□□□□□□□□415306230 A2302 |
| □□□□□ | BeCu□□□ |
| □□□ | □□□□□□ |
| □□□ | □□ |
| □□□□ | □□□□ |
| □□□□□□□ | □□□□□□ |
| □□ | p |
| □□□□ | 1.7□□ |

SFENG
The China's The World's

## SKS-415 ... 2

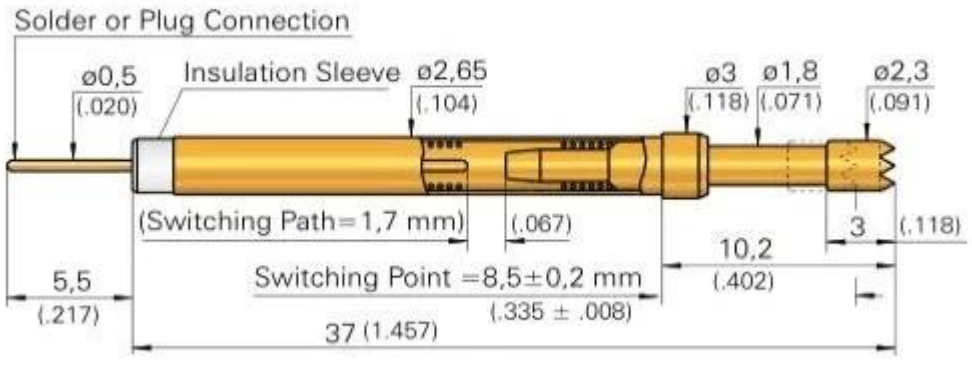
Solder or Plug Connection
ø0,5
(.020)
Insulation Sleeve
ø2,65
(.104)
ø3
(.118)
ø1,8
(.071)
ø2,3
(.091)
(Switching Path = 1,7 mm)
(.067)
3
(.118)
10,2
(.402)
5,5
(.217)
Switching Point = 8,5 ± 0,2 mm
(.335 ± .008)
37 (1.457)

## [illegible]

1.[illegible]24[illegible]

2.[illegible]OEM[illegible]

3.[illegible]

4.[illegible]

## [illegible]

[illegible]PCB[illegible]ICT[illegible]FCT[illegible]

[illegible]

[illegible]BGA[illegible]

[illegible]QZ[illegible]VZ[illegible]LM[illegible]

[illegible]

[illegible]/[illegible]

[illegible]30[illegible]OK[illegible]POM[illegible]

## [illegible]

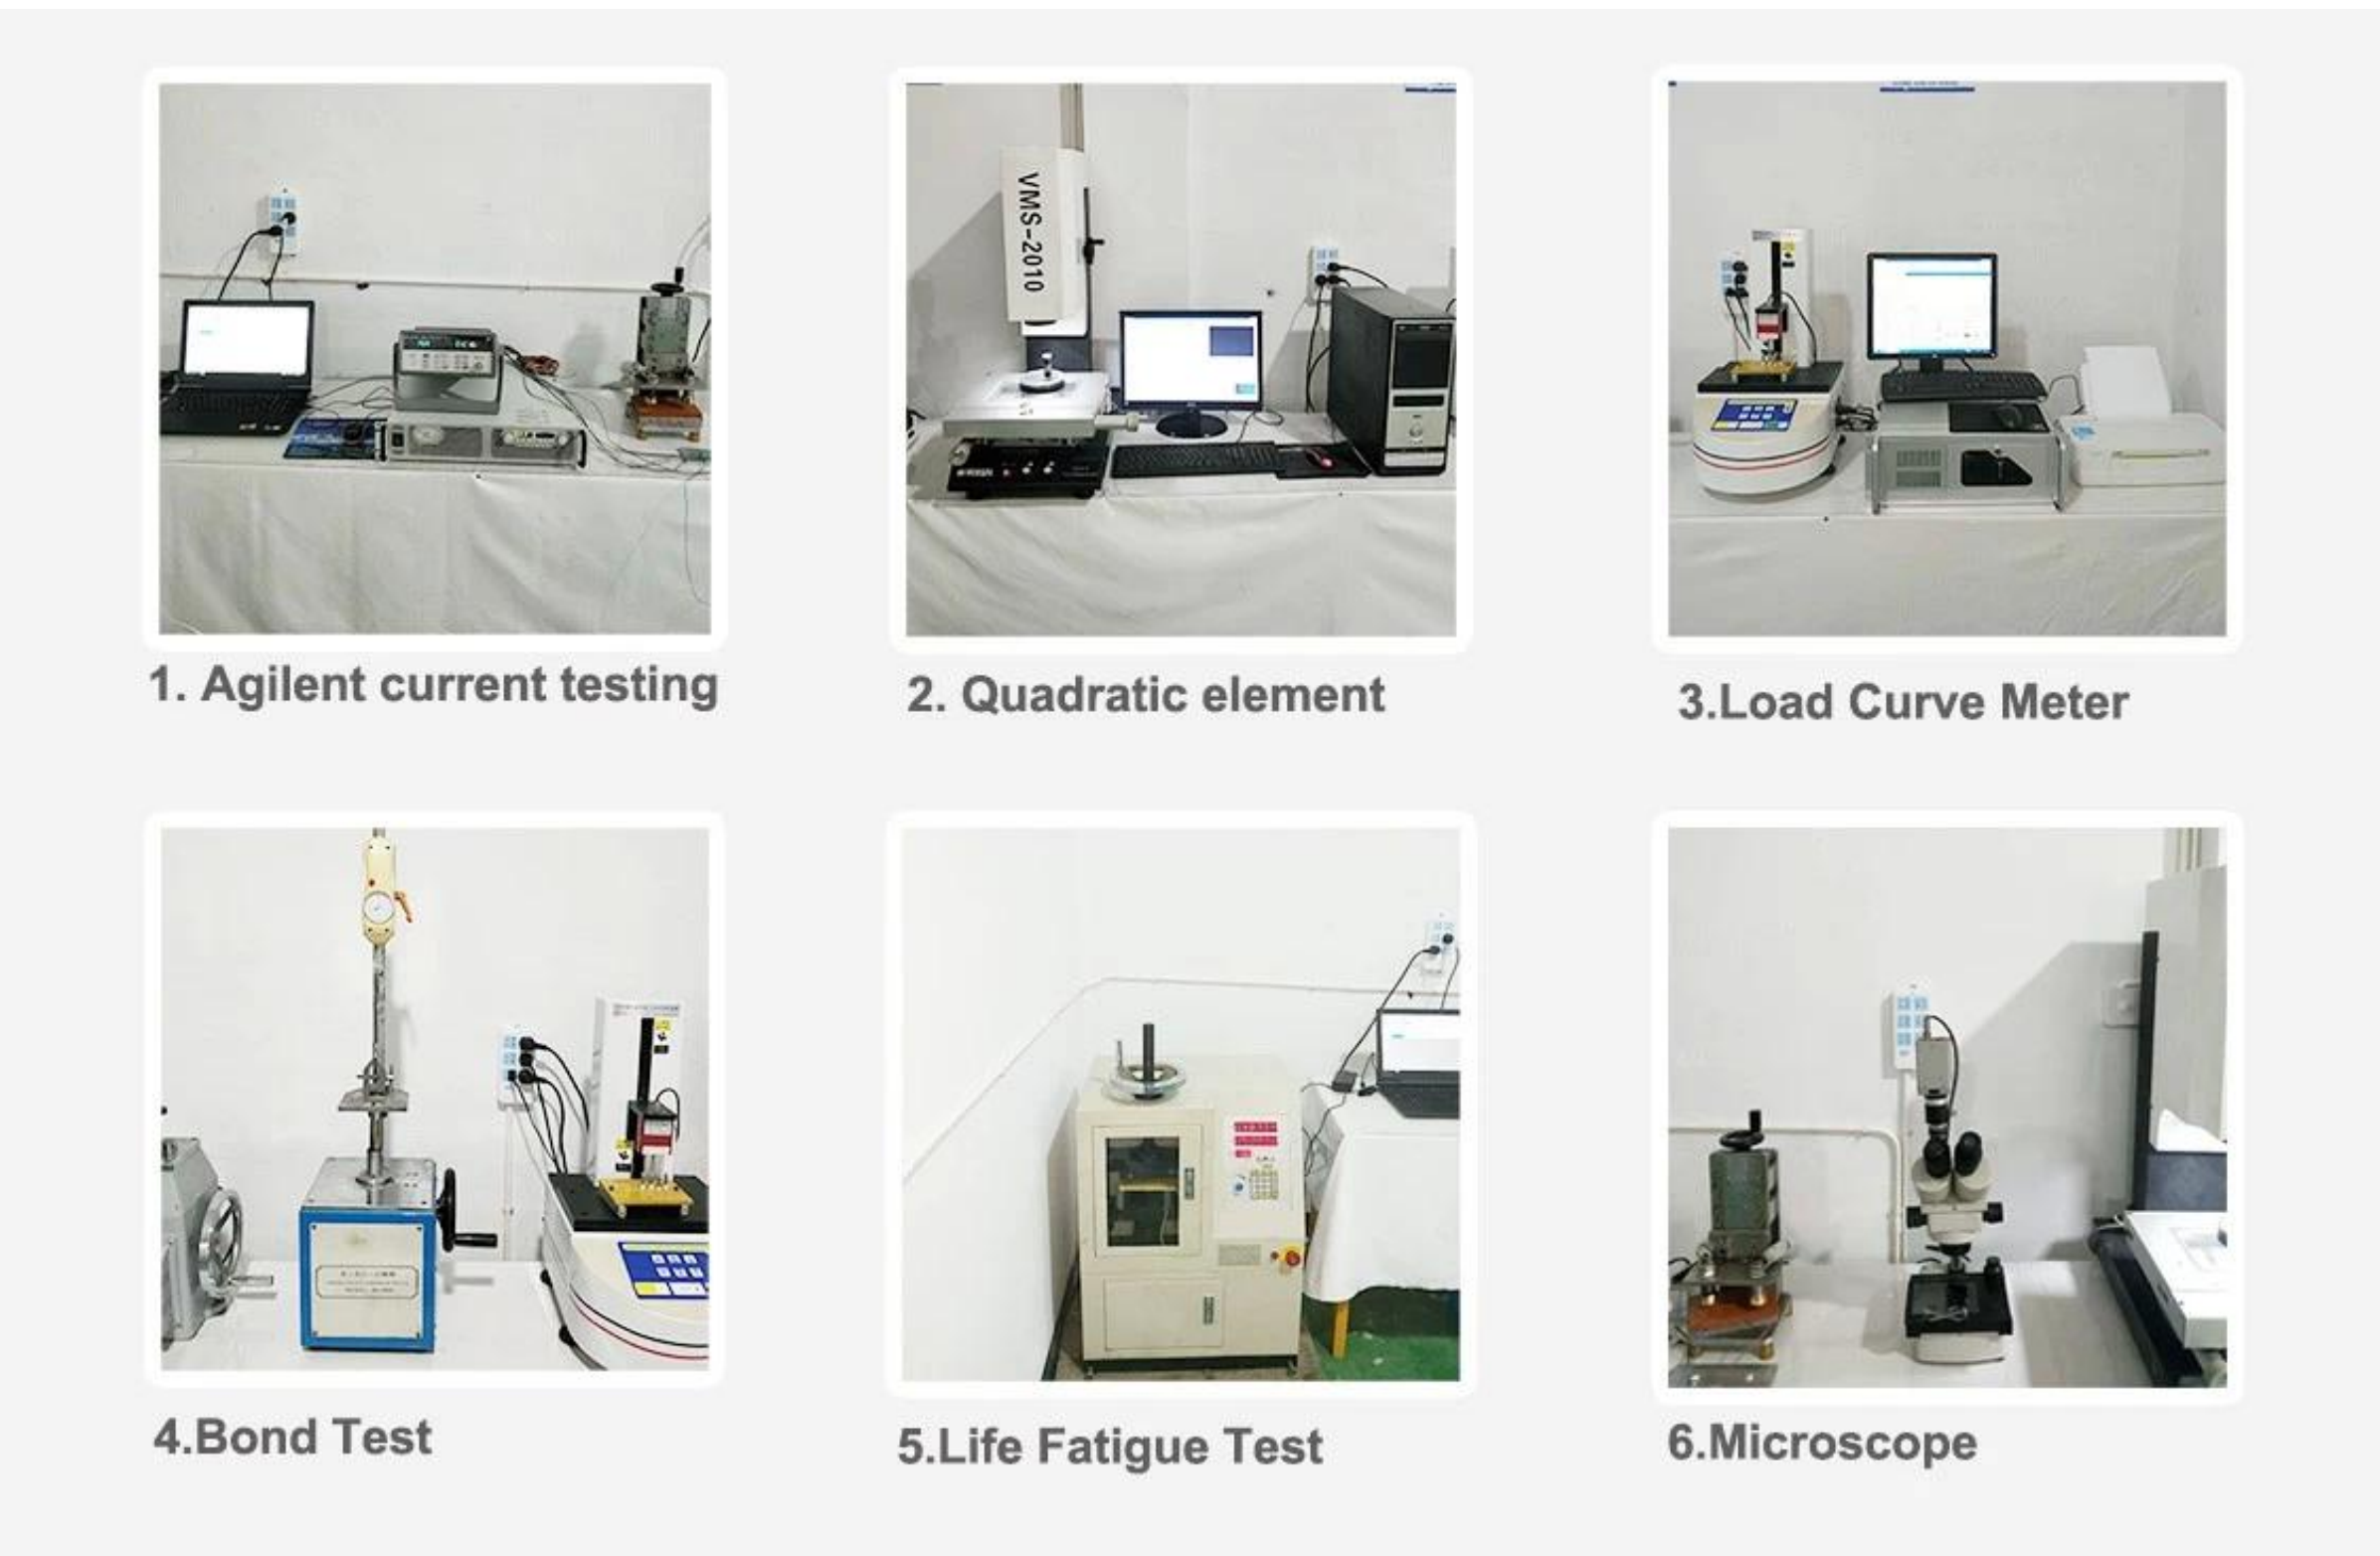

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.