高频针SF-380 系列

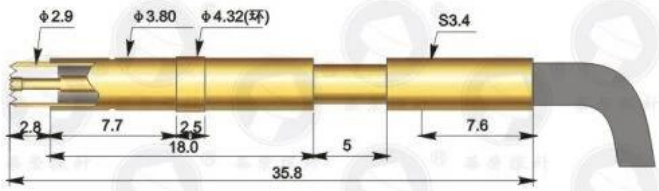

外芯针头



N

S

内芯针头



B

E

H

材 料

外管	黄铜管镀金
弹簧	不锈钢线
绝缘体	铁氟龙
内外芯针头	铍铜镀金
行程	1.8mm
额定电流	3安培
阻抗	＜50毫欧姆
配线	RG316或RG174U
频宽	2.4GHZ
接头	SMA公头