

□□□□

□	SFENG
□□□□	0.8-2.0 *95.25□□
□□□□□	□□□□□□SWP;
□□□□	□□□□□□7□□□□□□

□□□□

**SFENG**  
The China's The World's

RoHS


QUALITY ASSURED FIRM  
ISO 9001  
SGS

CE

[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

# SF-大头针系列

## SF-大头针

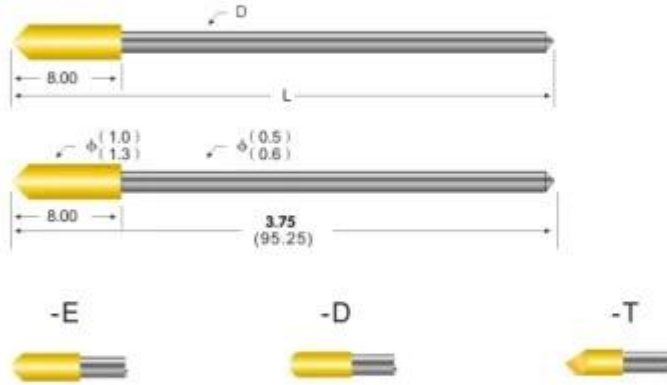

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF-φ0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

### Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512 ")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

□□□□□

1.□□□□□□□□ 24□□□□□□□□□□

2.□□ □□□□OEM□□□□

3.□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□

