

□□

□□	SFENG
□□	□□□SF-KP1.65*44.6-J
□□	□□
□□	□□
□□	□□
□□	300g□10.8oz□□200g□7.2oz□□100g□3.6oz□
□□□	5.0mm
□□□□	1.5±0.2mm
□□	10□□
□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□	100□
□□□□	□□□□□7□□□

□□□□

**SFENG**


The China's The World's



**SFENG**  
The China's The World's



□□□□□

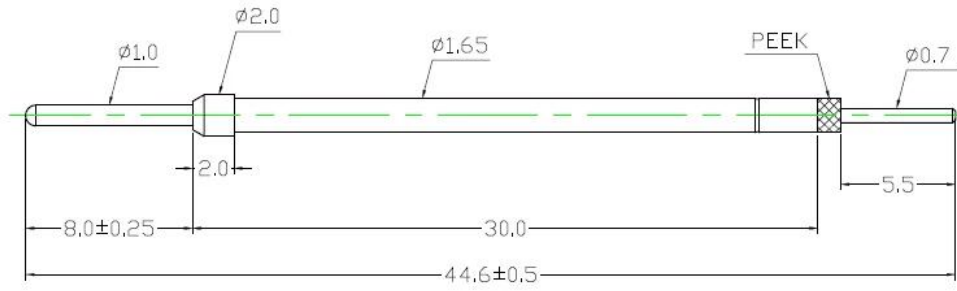

Specifications (技术要求):

Full Stroke (满冲程) : 5.0mm  
 Rated Stroke (额定冲程) : 4.0mm  
 Spring Force (额定弹力) : 300 ± 20%gf@ load 4.0mm  
 Switching Path (开关距离) : 1.5 ± 0.2mm

Materials (plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Ph (磷銅) , Au on Ni Plated  
 Plunger (針軸) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated  
 Tail pin (尾针) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated  
 Spring (彈弓) : SWP (琴线) , Au on Ni Plated

					名称: SF-开关针1.65X44.6-J1.0			胜峰科技	
								说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1004-79 11级精度执行	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	质量	比例
设计					S	A	☐		/
校对									
审核			制图	HJQ					
工艺			日期	2022-9-7	共	1	页	第	1
					图纸编号:				

□□□□





**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**



**5. Finished products**




**6. Packing**

□□□□



**1. Agilent current testing**



**2. Quadratic element**



**3. Load Curve Meter**



**4. Bond Test**



**5. Life Fatigue Test**



**6. Microscope**

□□ & □□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

