



□□□□


□□	SFENG
□□□□	SF-P080
□□	□□
□□	□□
□□	□□
□□	15□
□□□□	1.5□0.0590"□
□□	0.3A
□□	260mW ⁻
□□□□	0.45□0.0177"□
□□□□□	0.35□0.0138"□
MOQ	100 □
□□□□	□□□□□7□□□□

□□□□


SF-P080




-J

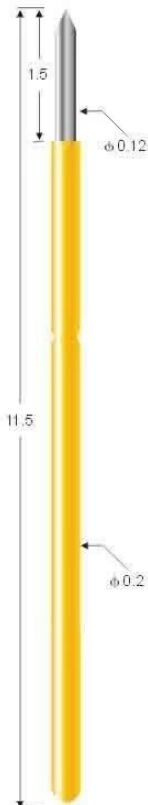

SF-P080-B



SF-R080-VR

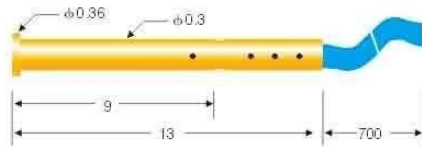

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138")
- Full travel(行程): 1.5(.0590")
- Spring force(弹簧压力): 15g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



chinapogopinsupplier.com

公司简介

1. 专业生产 24 针探针
2. 提供 OEM 服务
3. 产品广泛应用于各种精密仪器
4. 拥有完善的质量管理体系

产品

专业生产 PCB、ICT、FCT 探针；
提供高精度、高稳定性、高耐用性探针；
专业生产 BGA 探针；


□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□;□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□POM□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

