
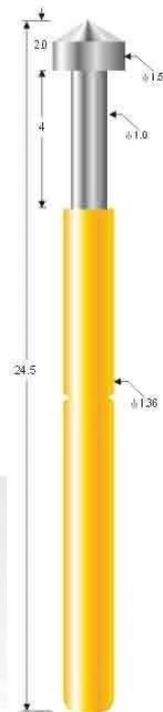
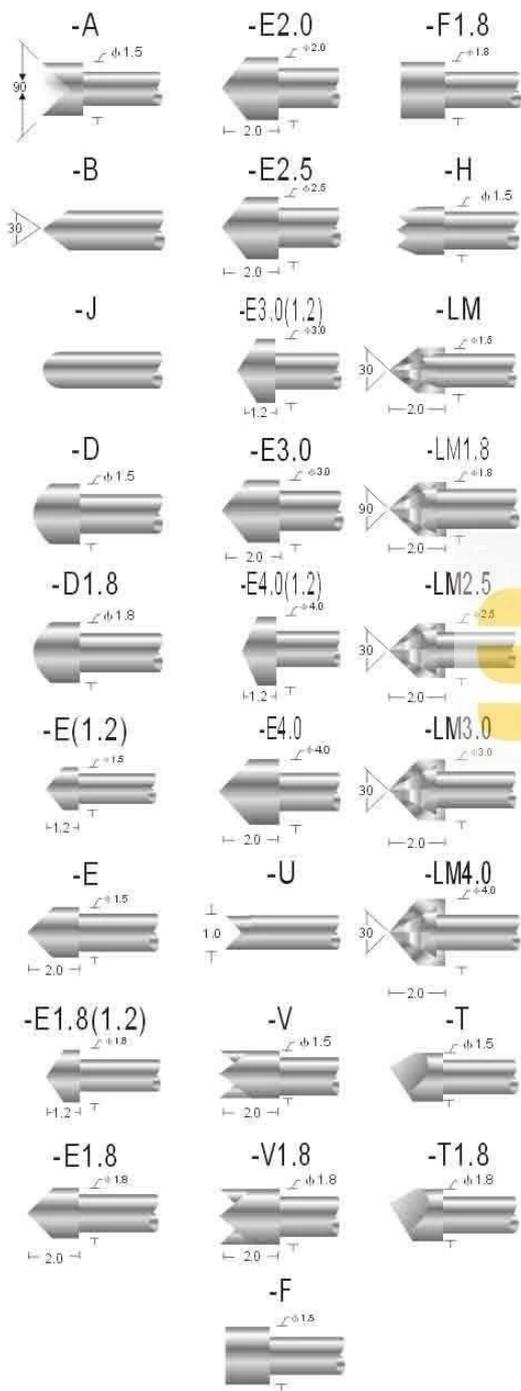


□□□□

□□	SFENG
□□□□	SF-P160
□□	□□
□□	□□
□□	SUS□□□
□□□	200□
□□□□	4.0□0.1575"□
□□	3A
□□	50mW
□□□□	2.54□0.1000"□
□□□□□	1.70□0.0670"□/ 1.75□0.0689"□
MOQ	100 □
□□□□	□□□□7□□□□

□□□□

SF-P160



SF-P160-E

Probe specifications SF-P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m Ω (毫欧姆)

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com



chinapogopinsupplier.com

公司简介

1. 专业生产 24 针探针
2. 专业生产 OEM 产品
3. 专业生产各种规格探针
4. 专业生产各种规格探针

产品

专业生产 PCB、ICT、FCT 产品；
专业生产各种规格探针；
专业生产 BGA 产品；

□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□;□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□POM□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

