




SFENG 1984年11月18日在中华人民共和国国家知识产权局商标局注册，为SFENG的合法权利人。凡未经许可，擅自使用SFENG名称、商号、标识等，均构成侵权，将依法追究法律责任。



品名	SF-1.65*46.6-J1.0
规格	Φ1.65mm Ph,Au on Ni SWP, 1.0mm 1.5mm
长度	5.0mm
直径	4.0mm
重量	300±20%gf@Φ4.0mm
行程	1.5±0.2mm
寿命	100次
材料	磷铜70/30

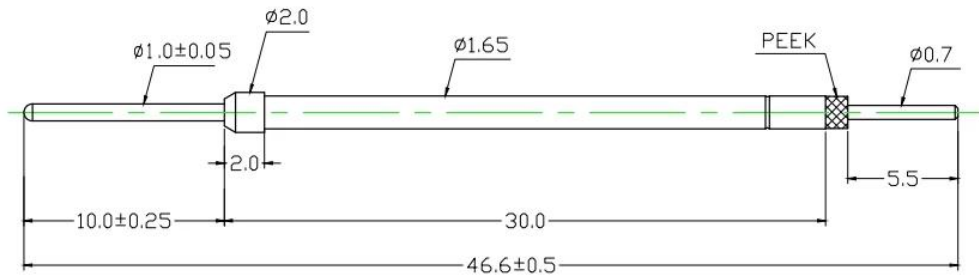

Specifications (技术要求):
 Full Stroke (满行程) : 5.0mm
 Rated Stroke (额定行程) : 4.0mm
 Spring Force (额定弹力) : 300±20%gf@ load 4.0mm
 Switching Path (开关距离) : 1.5±0.2mm

Materials (plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套) : Ph (磷銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
 Tail pin (尾针) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SWP (琴线) , Au on Ni Plated

				名称: SF-开关针1.65X46.6-J1.0		胜峰科技	
				图样标记		说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行	
设计	标准化	签字	日期	S	A	1/1	图纸编号:
审核	制图	HJQ	日期	共 1 页		第 1 页	
工艺	日期	2022-9-21					



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. Pogo pin
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
6. /
7. 30# OK POM





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope





2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe



□□□□ DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Exwork□FOB□CNF□CIF □□□□□□□



Q1.□□□□□□□□

A1: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q2.□□□□□□□□

A2: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q3.□□□□□□

A3: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q4.□□□□□□

A4: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q5.□□□□□□□□□□

A5: [Placeholder]

Q6. [Placeholder]

A6: [Placeholder]

Q7. [Placeholder] **OEM** [Placeholder] **ODM** [Placeholder]

A7: [Placeholder] OEM/ODM [Placeholder]

Q8. [Placeholder]

A8: [Placeholder]