


□□□□


□□	SFENG
□□□□	SF-P080
□□	□□
□	□□
□□	□□
□□□	15□
□□□□	1□5(0.0590"")
□□□□	0.3A
□□□□	50□□
□□	0.45□0.0177"")
□□□□□	0.35(0.0138"")
□□□	100 □
□□□□	□□□□□7□□□□

□□□□


# SF-P080




-J

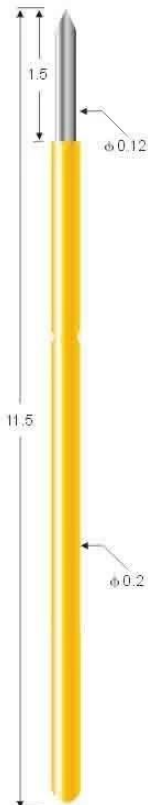

SF-P080-B



SF-R080-VR

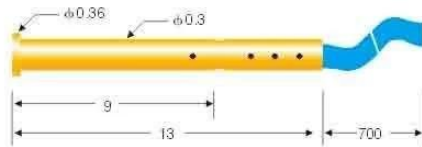

SF-R080-VRW

## Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138")
- Full travel (行程): 11.5 (.0590")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):  
Plunger: SK4, Rh plated  
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated  
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



chinapogopinsupplier.com

### 公司简介

1. 专业生产24针连接器
2. 承接各种OEM
3. 产品广泛应用于各种电子产品
4. 产品远销世界各地

### 产品

PCB ICT FCT 连接器

Pogo pin 连接器

BGA 连接器







连接器 QZ VZ LM

□□□□□□□□□□□□


□□□□/□□□

□□□□□□□□30#OK□□□□□□POM□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

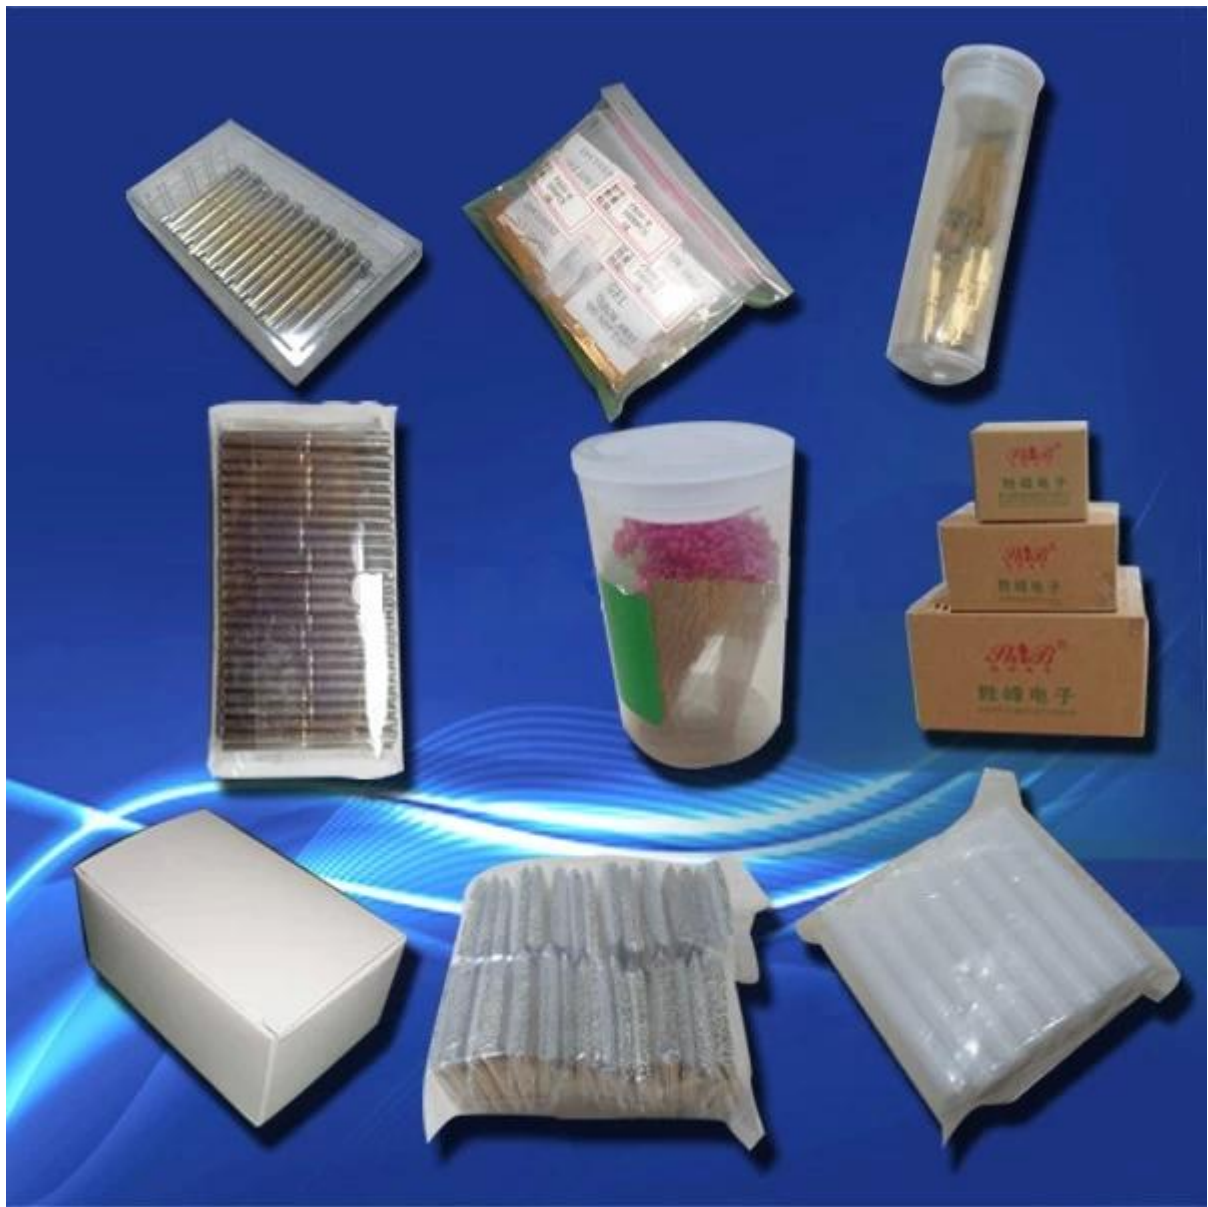

□□ □□

