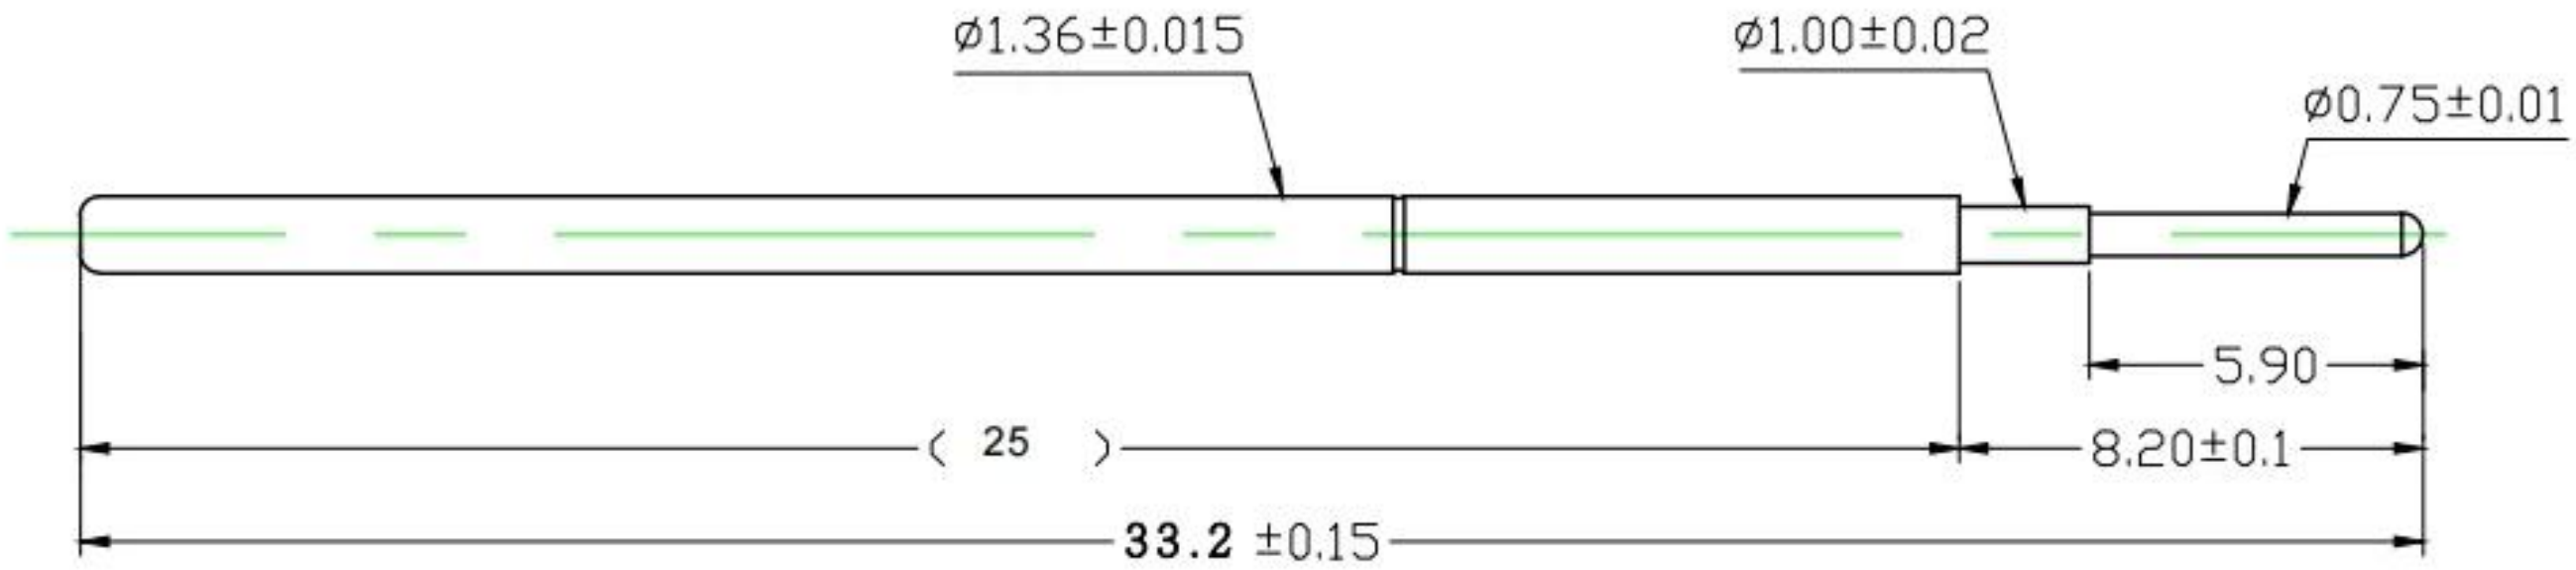

产品规格

品牌	SFENG
项目编号	SF-PA100-J0.75
材料	枪管：黄铜，镀金镍 柱塞：镀镍上的 Ph、Au 弹簧：S瓦P，镀镍金
目前评级	3A
接触电阻	≤50mΩ
额定行程	4.3毫米
全行程	6.40毫米
弹簧力	180g±35gf @ 负载 4.3mm 220g±45gf @ 负载 6.4mm
电流电阻	W
包装	塑料盒并装入纸箱
支付	提前T/T 100%
起订量	100 件
交货时间	收到付款后7个工作日

产品图片

我们的服务

1.我们可以在24小时内回复您的询问。

2.可定制设计，欢迎OEM。

3. 我们可以快速、精确地将探针交付给世界各地的客户。

4.我们可以为客户提供最低的价格和高质量的产品。

主要产品

用于 PCB、ICT、FCT 测试等的弹簧销（单）；

Pogo pin（连接器），用于在两个印刷电路板之间建立连接，用于充电、定位、电池、半导体和互连应用；

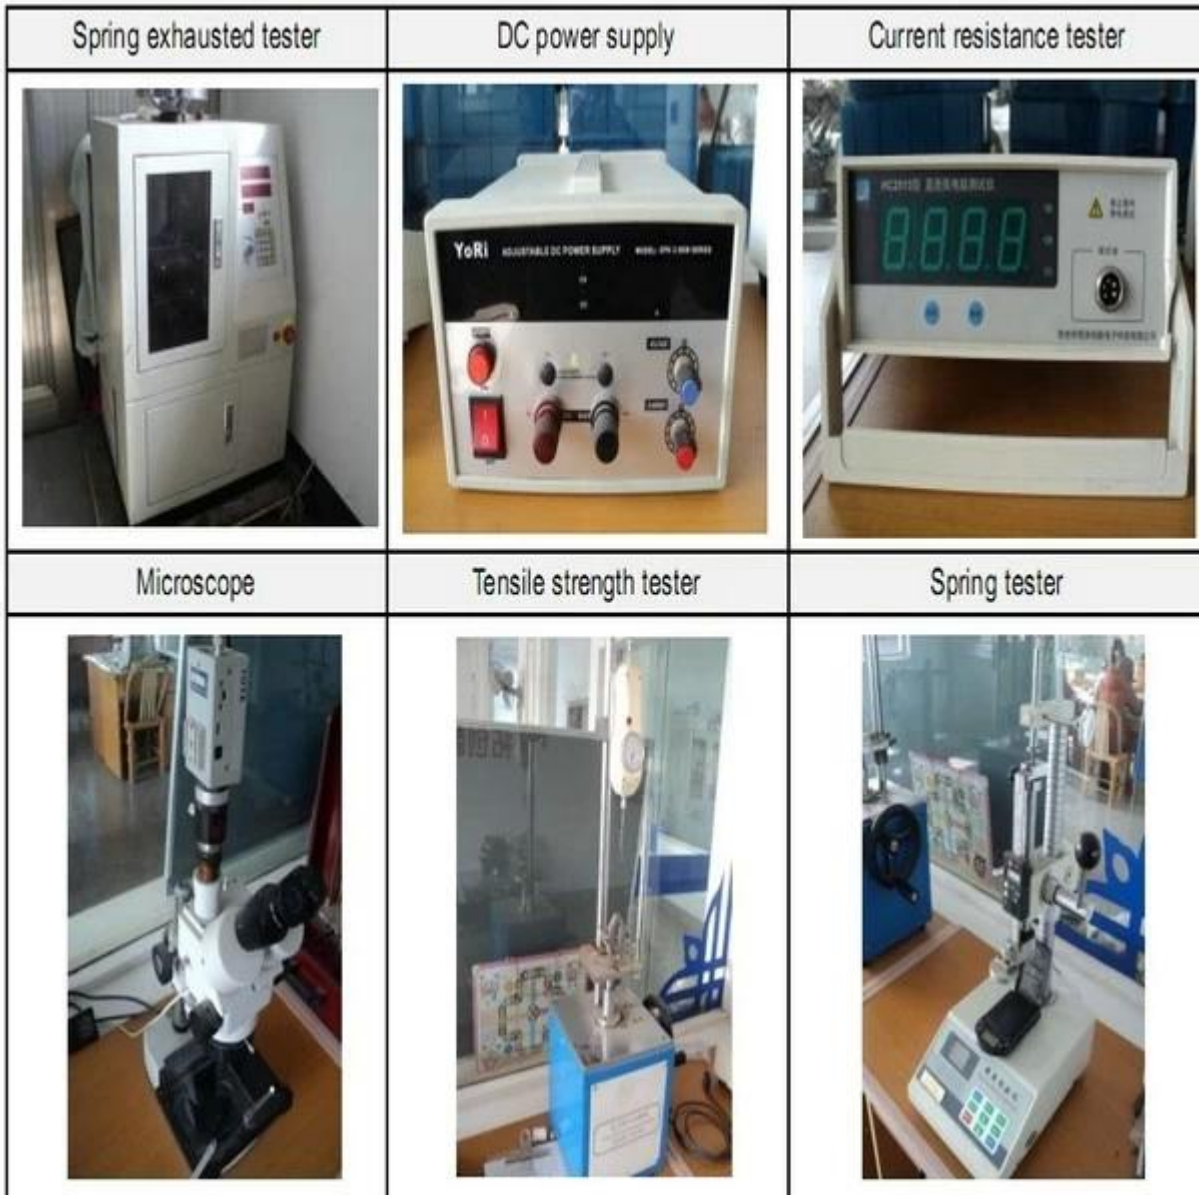

用于 BGA 和半导体测试的双端探针；

无弹簧万能销、涂层销、QZ 、VZ系列LM销；

大电流探头、开关探头、电容针；

端子和插座/插座；

其他相关电子元件、30#OK线、夹具锁、POM、铁铰链等

质量控制

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

包装图片

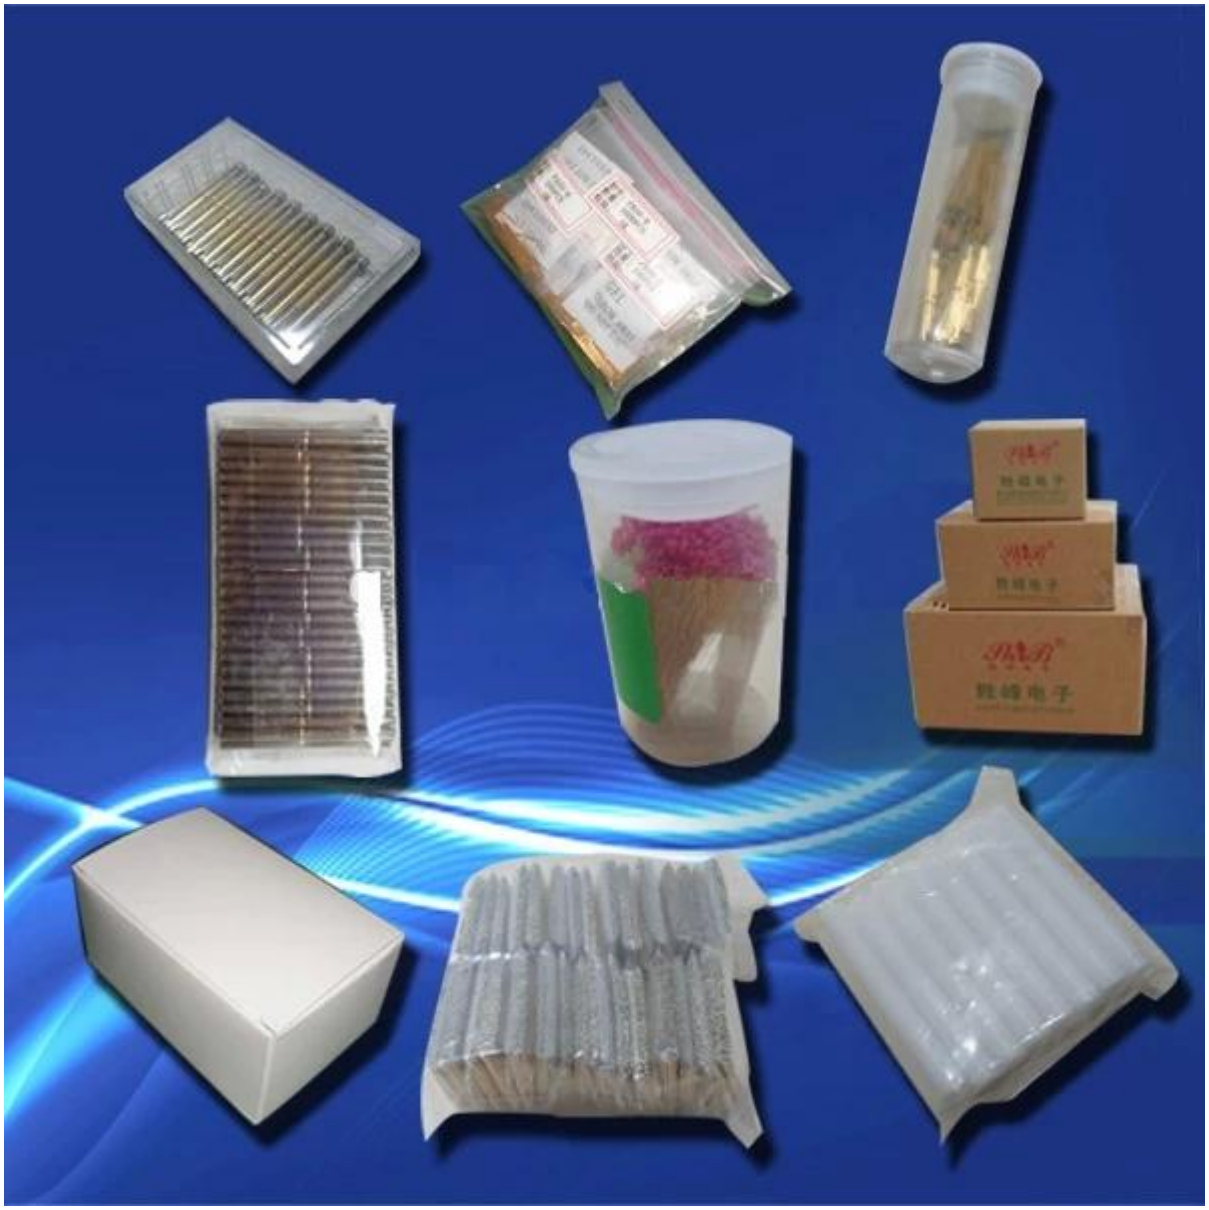
胜峰电子