




SFENG 1984 ( )



| 规格 Spec<br>型号 Type                 | SF-PH-1  | SF-PH-2  | SF-PH-3  | SF-PH-4     | SF-PH-5     | SF-PH-6     |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| A                                  | 1.20     | 1.50     | 2.00     | 2.50        | 3.50        | 5.00        |
| B                                  | 0.75     | 0.95     | 1.29     | 1.80        | 2.50        | 3.50        |
| C                                  | 1.20     | 1.50     | 2.00     | 2.50        | 3.50        | 5.00        |
| D                                  | 0.98     | 1.34     | 1.83     | 2.33        | 3.23        | 4.55        |
| E                                  | 0.98     | 1.27     | 1.77     | 2.27        | 3.17        | 4.55        |
| F                                  | 0.47     | 0.56     | 0.75     | 1.25        | 1.62        | 2.45        |
| a                                  | 7.0      | 10.0     | 16.0     | 16.0        | 16.0        | 16.0        |
| b                                  | 9.5      | 13.0     | 16.0     | 18.0        | 18.0        | 19.5        |
| c                                  | 20.5     | 27.0     | 36.0     | 38.0        | 38.0        | 40.0        |
| d                                  | 1.0      | 2.0      | 2.0      | 3.0         | 3.0         | 4.0         |
| e                                  | 1.0      | 2.0      | 2.0      | 3.0         | 3.0         | 1.5         |
| Full travel<br>行程                  | 3.5      | 6.0      | 8.3      | 10.5        | 10.0        | 10.5        |
| Mounting hole size<br>钻孔尺寸         | 1.0/1.05 | 1.3/1.35 | 1.8/1.85 | 2.3/2.35    | 3.2/3.25    | 4.65/4.7    |
| Recommended<br>min. center<br>最小间距 | 1.70     | 2.00     | 2.50     | 3.00        | 4.20        | 5.50        |
| Spring force<br>弹簧压力               | 100g     | 150g     | 150g     | 150g        | 200g        | 250g        |
| Bress, Ni. plated<br>针轴材质          | 磷铜       | 磷铜       | 磷铜       | 磷铜          | 磷铜          | 磷铜          |
| Connections<br>接线形式                | 焊接       | 焊接       | 焊接       | 焊接或插<br>端子线 | 焊接或插<br>端子线 | 焊接或插<br>端子线 |

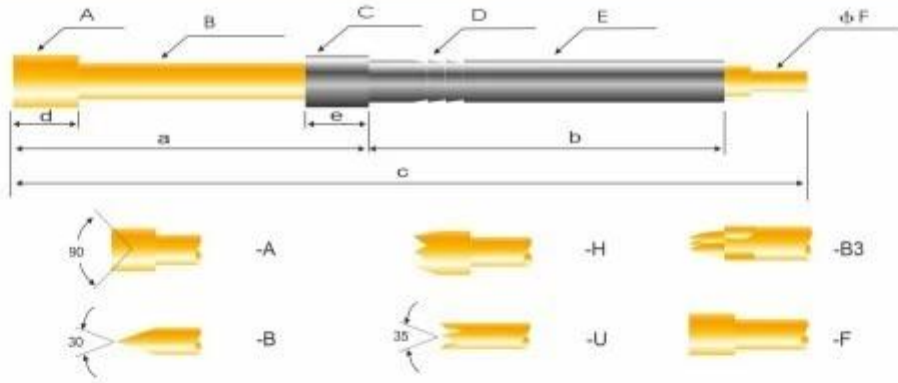



□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 運費

A1: 運費由買家負擔

Q2. 保險

A2: 保險由買家負擔

Q3. 稅務

A3: 稅務由買家負擔

Q4. 倉庫

A4: 倉庫由買家負擔

Q5. 包裝

A5: 包裝由買家負擔

Q6. 檢驗

A6: 檢驗由買家負擔

Q7. 原廠 OEM 或 ODM 產品

A7: 原廠 OEM / ODM 產品 . P 原廠產品 品質保證 價格公道

Q8. 產品品質

A8: 品質保證 , 價格公道

☐☐☐

我們提供 DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 服務

我們提供 Exwork, FOB, CNF, CIF 等服務



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











□□□□□



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

