


規格

品名	SFENG
型番	SF-PH-1
材質	ステンレス
色	シルバー
素材	SUS304
寸法	100mm
重量	3.5g
電圧	3A
消費電力	50mW
出力	1.70
入力	1.0 / 1.05
MOQ	100 個
備考	パッケージ7個入り

仕様

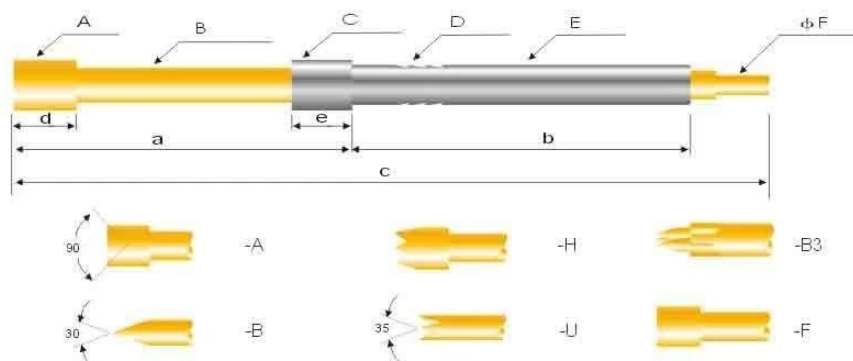

规格 Spec 型号 Type	SF-PH-10	SF-PH-12	SF-PH-18	SF-PH-23	SF-PH-32	SF-PH-45
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
行程 Full travel	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
钻孔尺寸 Mounting hole size	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
最小间距 Recommended min. center	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
弹簧压力 Spring force	100g	150g	150g	150g	200g	250g
针轴材质 Bress.Ni.plated	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
接线形式 Connections	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线

SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

服務項目

1. 承接各種 24 小時緊急維修
2. 承接各種 OEM 業務
3. 承接各種精密加工及組裝業務
4. 承接各種精密加工及組裝業務

產品介紹

承接各種 PCB、ICT、FCT 業務;

承接各種精密加工及組裝業務;承接各種精密加工及組裝業務;

承接各種 BGA 業務;

□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□:□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□POM□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

