□□□□

□□	SFENG
□□□□	SF-P156
□□	□□
□□	□□
□□	SUS□□□□
□□	250□
□□□□	6.30□0.2480''□
□□	5A
□□	50mW
□□□□	4.75□0.1870''□
□□□□□	2.75□0.1083''□/ 2.80□0.1102''□
MOQ	100 □
□□□□	□□□□□□7□□□□□

□□□□

SF-R156

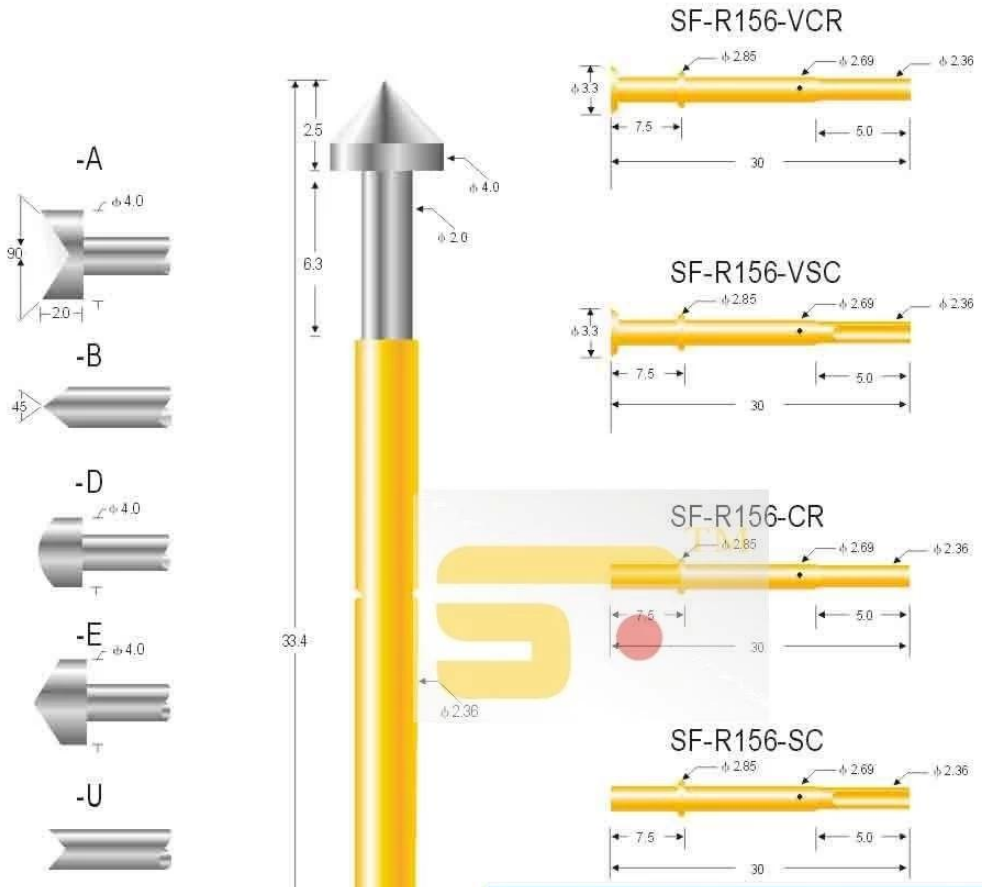

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  4.75mm(.1870 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.75mm(.1083 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.80mm(.1102 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：250g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式)：
  Crimp：R156-VCR,R156-CR
  Solder cup：R156-VSC，R156-SC

www.shengfengdz.com

□□□□□

1.□□□□□□□□ 24□□□□□□□□□□

2.□□□ □□□□OEM□□□□

3.□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□PCB□ICT□FCT□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□□□

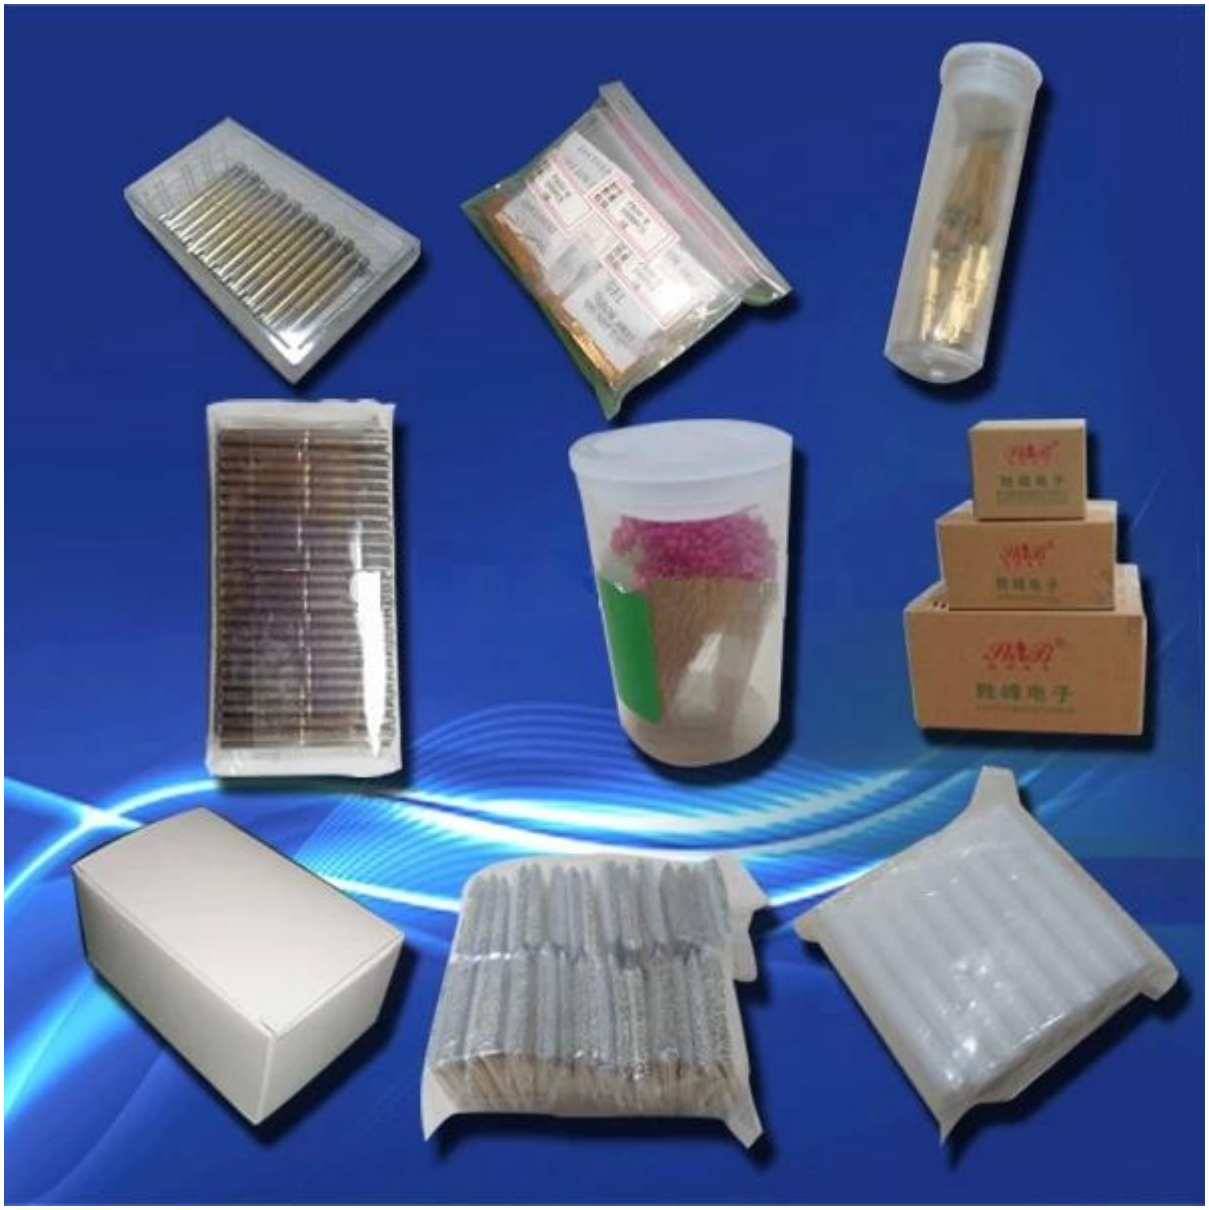
胜峰电子