

Pogo Pin SF-PPA1.57x11x100L

EM	SF-PPA1.57x11x100L
	3
	1000
	100
	7

Pogo Pin

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS (不銹鋼線)

Specifications (技術要求):
 Current Rating (額定電流) : 1A
 Contact Resistance (接觸電阻) : ≤80mΩ
 Full Stroke (滿沖程) : 2.0mm
 Rated Stroke (額定沖程) : 1.0mm
 Spring Force (額定彈力) : 110 ± 15%gf @ load 1.0mm


					名称: 胜峰科技	
					SF-PP1.57X11-1.0	
					说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注公差: 按GB1804-79 11级精度执行	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	视图
设计		标准化			S	A
校对		审定			⊕	/
审核		制图	HJQ		图纸编号:	
工艺		日期	2019-6-26	共	1	页 第 1 页


Pogo Pin

SFENG




SFENG
The China's The World's

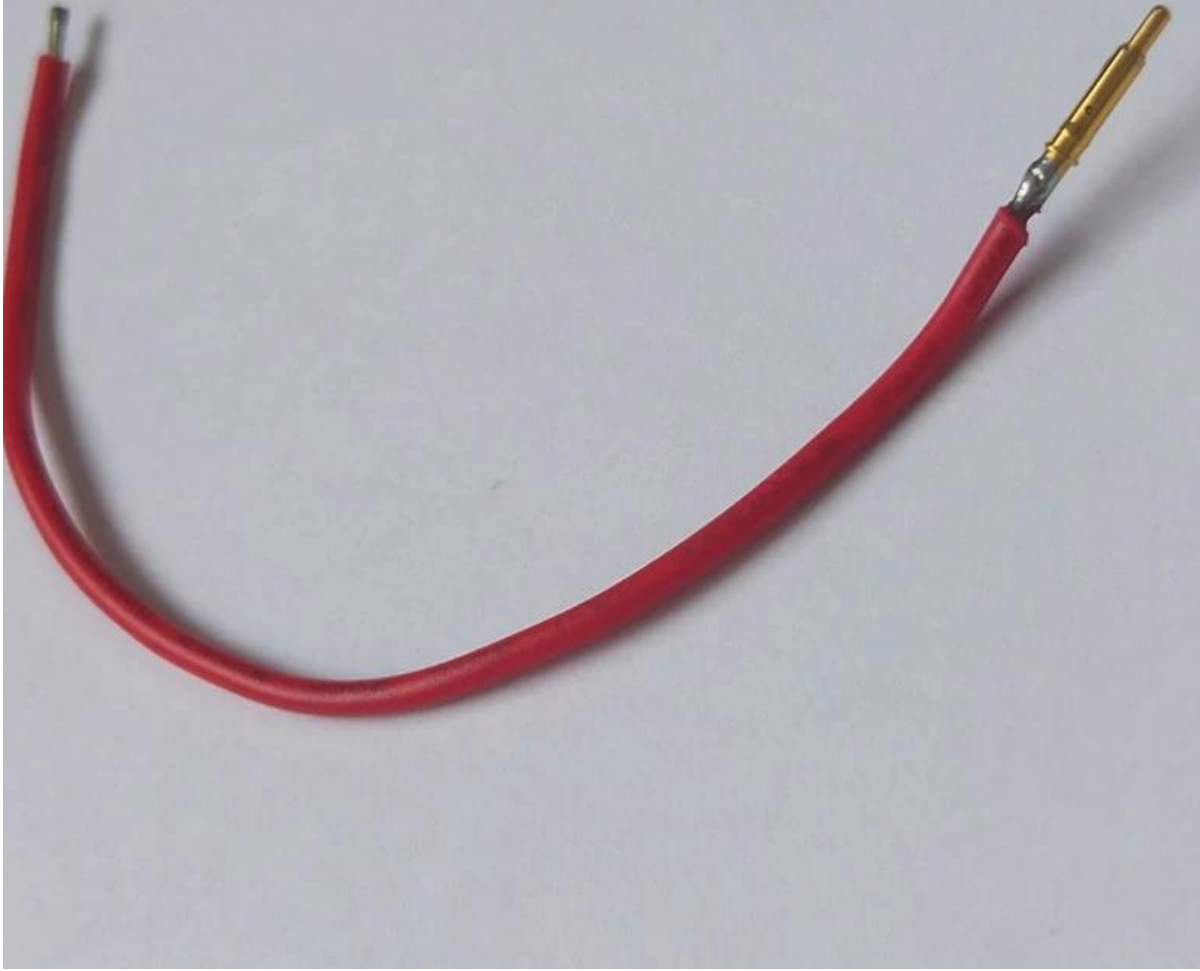





SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-111G-150




SF-120G-200




SF-130G-210




SF-141G-098




SF-154G-250




SF-155G-150




SF-167G-250




SF-169G-170




SF-174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150




SF-P090G-180




SF-T125G-180



SF-T083G-260



SF-112G-300



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



FCT



□□□□□□□□□□□□□□□□

BGA□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□


□□□□□/□□□□

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□POM□□□□□□□□

□□□□□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

