

Pogo pin

Pogo pin

SFENG

SFENG 1984 ([pogo pin](#))

SF-PA5.8X36-J/M3

SF-PA5.8X36-J/M3

Materials (Plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Spring (彈弓) : SUS304 (不銹鋼) , /

Specifications (技術要求):

Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ

Full Stroke (滿沖程) : 10mm


Spring Force (額定彈力) : 400±10%gf@ load 10mm

					名稱		胜峰探针 说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
					SF-PA5.8X36-J/M3			
标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量	比例	
设计			标准化		S A		4:1	
校对			审定					
审核			制图	徐松孟				
工艺			日期	20% 10.07	共 1 页	第 1 页		

SF-PPA5.8*36-J/M3

Pogo pin	SF-PPA5.8*36-J/M3
	2-3A
	7-10



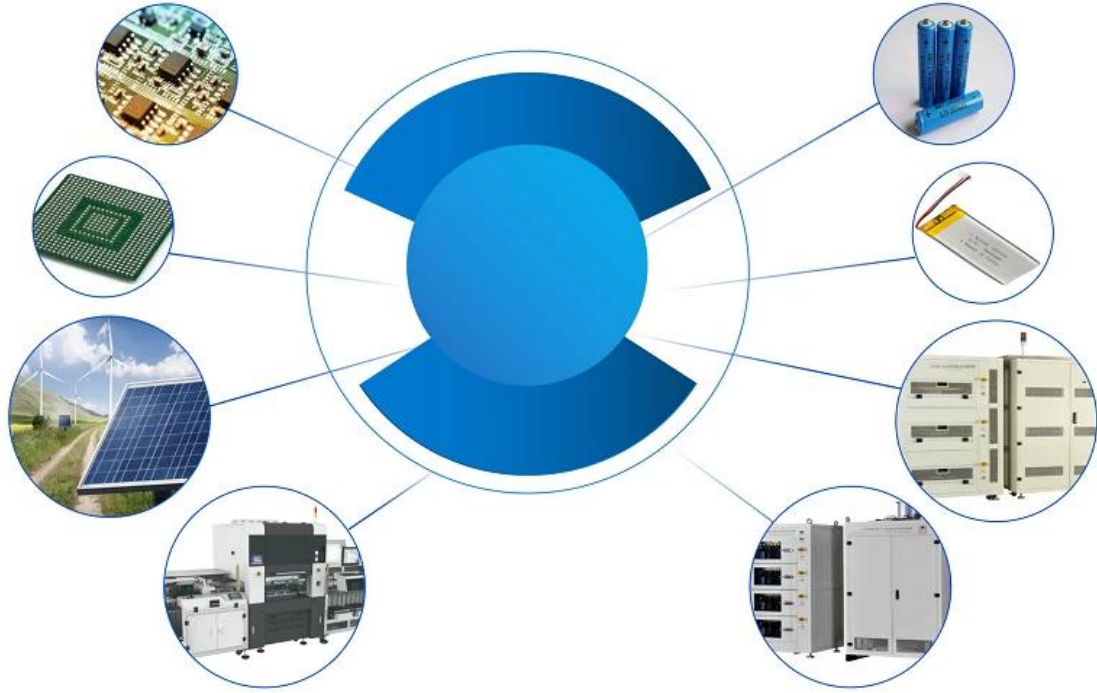



Certificates



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

