






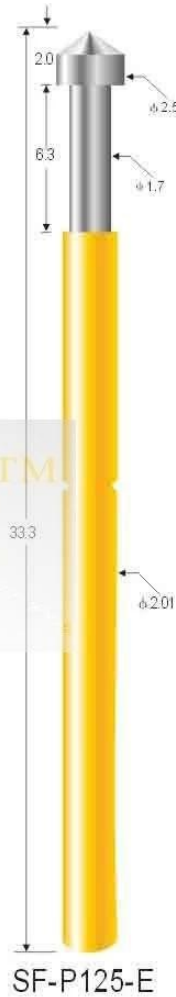
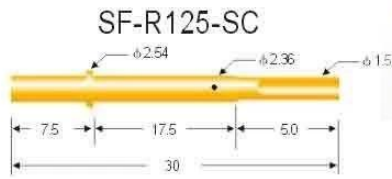
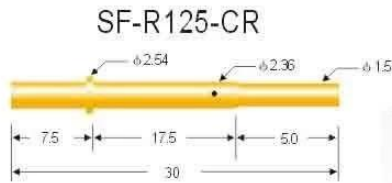
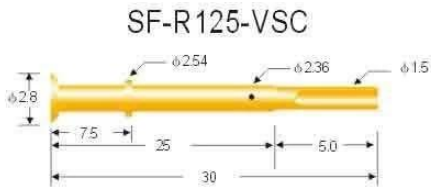


□□□□

□□	SFENG
□□□□	SF-P125
□□	□□
□□	□□
□□	SUS□□□□
□□	200□
□□□□	6.30□0.2480"□
□□	5A
□□	50mW
□□□□	3.17□0.1248"□
□□□□□	2.40□0.0945"□/ 2.45□0.0965"□
MOQ	100 □
□□□□	□□□□□7□□□□

□□□□

SF-P125

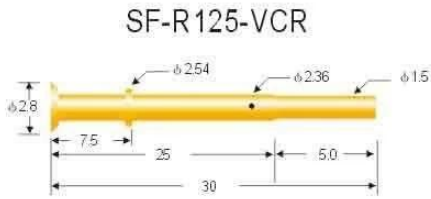

Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 2.40mm(.0945")
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connection(接线形式):
Crimp: R125-VCR, R125-CR
Solder cup: R125-VSC, R125-SC



chinapogopinsupplier.com

公司简介

1. 专业生产 24 针探针
2. 承接 OEM 订单
3. 提供 24 针探针的完整解决方案
4. 提供 24 针探针的完整解决方案

产品

专业生产 PCB、ICT、FCT 探针；
专业生产 24 针探针、24 针探针、24 针探针；
专业生产 BGA 探针；







□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□;□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□POM□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

