


規格



品名	SFENG
型番	SF-P111
材質	ステンレス
寸法	120mm
重量	6.3kg±0.2481g
電圧	3A
消費電力	50mW
出力	1.90kg±0.0748g
寸法	1.35kg±0.532g/ 1.40kg±0.0551g
MOQ	100 個
備考	※送料別7日間保証

仕様

SF-P111

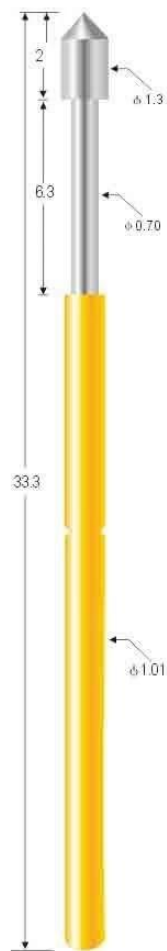

SF-P111-E

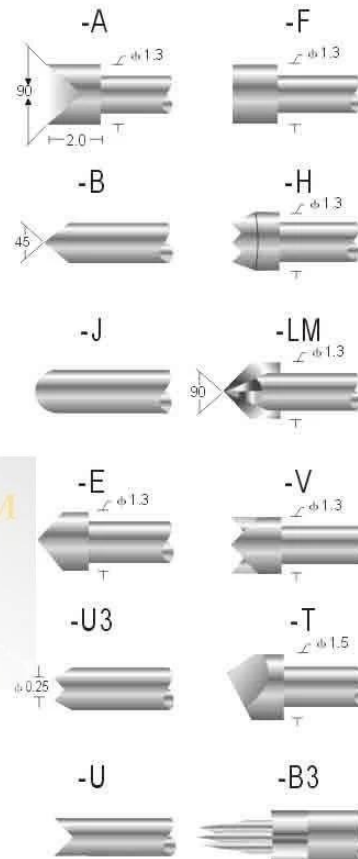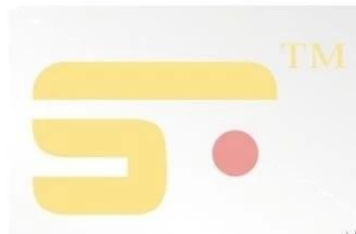

Probe specifications SF-P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.35mm(.0532 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
- Full travel(行程): 6.3(.2481 ")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

公司简介

1. 专业生产 24 针测试探针
2. 专业生产 OEM 测试探针
3. 专业生产各种规格测试探针
4. 专业生产各种规格测试探针

产品

专业生产 PCB、ICT、FCT 测试;

专业生产各种规格测试探针; 测试;

专业生产 BGA 测试;

□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□:□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□POM□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

