


□□□□


□	SFENG
□□□□	SF-P080
□□	□□
□	□□
□□	SUS□□□□
□□□	15□
□□□□	1.5□0.0590"□
□□□□□	0.3A
□□□□	260□W ⁻
□□	0.45□0.0177"□
□□□□□	0.35□0.0138"□
MOQ	100 □
□□□□	7 □□□□□□□□

□□□□


SF-P080




-J

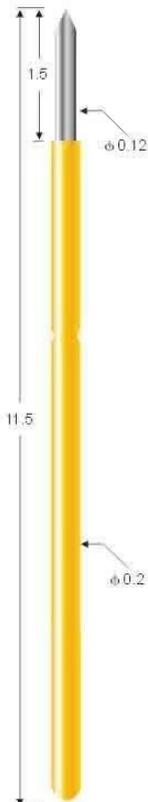

SF-P080-B



SF-R080-VR

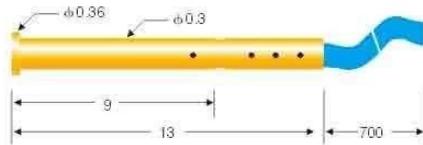

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138")
- Full travel (行程): 1.5 (.0590")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):
Plunger: SK4, Rh plated
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com



chinapogopinsupplier.com

公司简介

1. 专业生产 24 针探针
2. 专业生产 OEM 探针
3. 专业生产各种规格探针
4. 专业生产各种规格探针

产品

专业生产 PCB ICT FCT 探针;
专业生产各种规格探针; 探针;
专业生产 BGA 探针;
专业生产 LM QZ VZ 探针;

□□□□□□□□□□□□;

□□□□:□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□POM□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

