


□□□□


□	SFENG
□□□□	SF-P080
□□	□□
□	□□
□□	SUS□□□□
□□□	15□
□□□□	1.5□0.0590"□
□□□□□	0.3A
□□□□	260□W <sup>-</sup>
□□	0.45□0.0177"□
□□□□□	0.35□0.0138"□
MOQ	100 □
□□□□	7 □□□□□□□□

□□□□


# SF-P080




-J

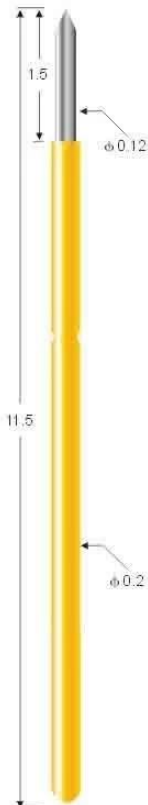

SF-P080-B



SF-R080-VR

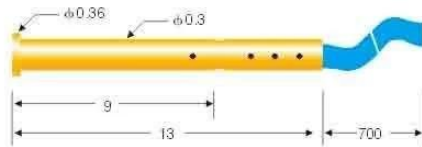

SF-R080-VRW

## Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177 ")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138 ")
- Full travel (行程): 1.5 (.0590 ")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):  
Plunger: SK4, Rh plated  
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated  
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)



chinapogopinsupplier.com

### 公司简介

1. 专业生产 24 小时服务热线
2. 提供 OEM 服务
3. 产品种类齐全，规格齐全，品种繁多
4. 产品质量稳定，交货及时，服务周到

### 产品







专业生产 PCB、ICT、FCT 探针；  
专业生产各种规格、各种型号的探针；  
专业生产 BGA 探针；  
专业生产 LM、QZ、VZ 探针；

□□□□□□□□□□□□;

□□□□:□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□POM□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□

