



SFENG 1984 ()



PV1-H-H M7-24.5

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 ①Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 ②Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 ③Plunger (針軸) : BeCu (坡銅) , Au on Ni Plated
 ④Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /


Specifications (技術要求):
 Current Rating (額定電流) : 30A
 Contact Resistance (接觸電阻) : <50mΩ

彈力規格	名稱	移動距離 (mm)	半壓縮 (g)	全壓縮 (g)
1	電流針② 電壓針③	8 2	550 -	800 250
2	電流針 電壓針	/ /	/ /	/ /

名稱					勝峰探針	
PV1-H-H M7-24.5					說明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 10级精度执行。	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例
设计			标准化		S A	3:1
校对			审定			
审核			制图	徐松孟		
工艺			日期	2016.03.19	共 1 页	第 1 页



	SF-PV1-H-H M7-24.5
	30A
	7-10

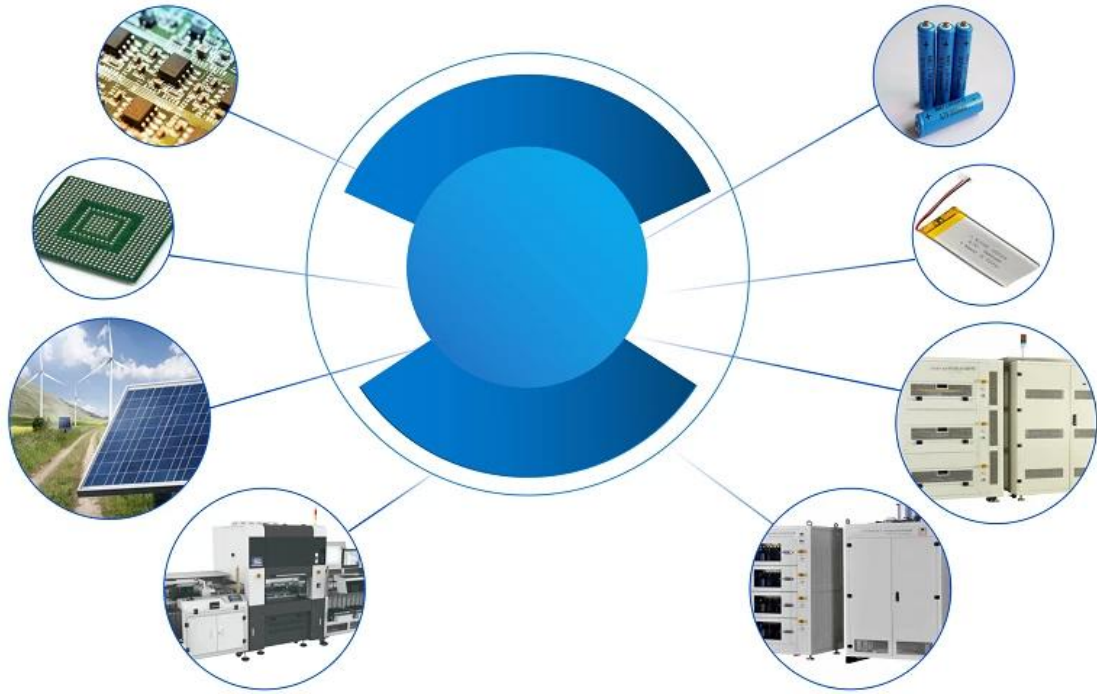









CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

