

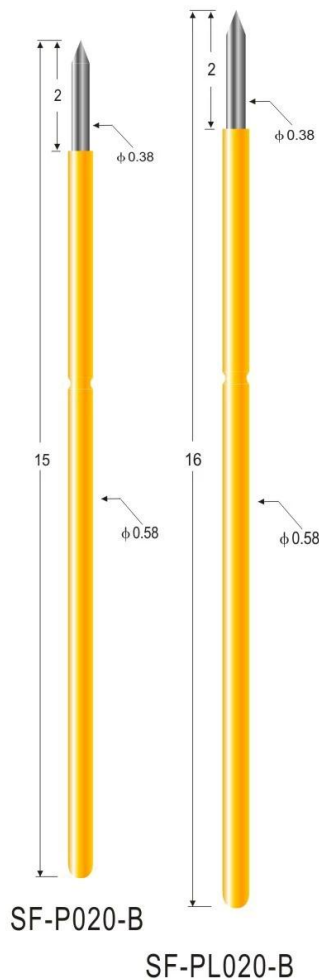



Produktspezifikation

Marke	SFENG
Item-Nummer	SF-P020
Überzug	Vergoldet
Vorlaufzeit	7 Werktage nach Zahlungseingang


SF-P020

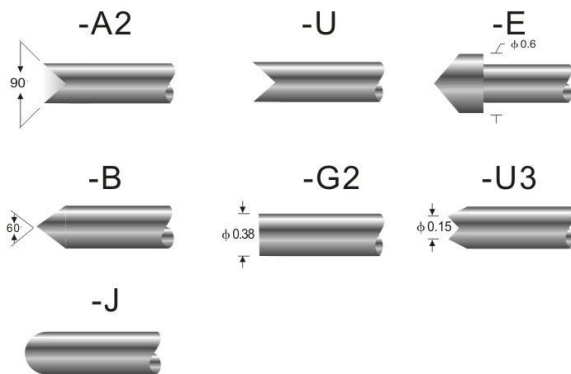


SF-R020-VR



SF-R020-VRW



SF-RL020-VR

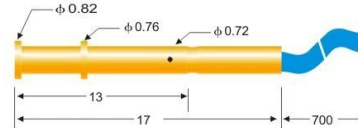

SF-RL020-VRW

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

SF-P020-J



SF-P020-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Unser Service

1. Wir können Ihre antworten Anfrage innerhalb von 24 Stunden.
2. Gewohnheit Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können liefern Die Sondenstifte zu unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.
4. Wir können zur Verfügung stellen Den niedrigsten Preis mit hochwertigen Produkten an unsere Kunden.

Hauptprodukte

Federstift (einzeln) für Leiterplatten, ICT, FCT Prüfung usw.;

Pogo Pin (Stecker), um die Verbindung zwischen den beiden Platinen für die Beladung, Lage, Batterie, Halbleiter & Ampere; Ampere; Interconnect-Anwendungen;

Sonde für BGA und Halbleiterprüfung;

Universalstift ohne Federzugstift, Stift LM mit QZ und VZ Serie;

Hochstromsonde, Nadelkapazität der Prüfspitze;

Terminal & Ampere; Ampere; Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, Draht # 30 OK, Jig Schlösser, POM, Scharnier Eisen etc.

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackung Foto

