

Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P100
Überzug	Ni-plattiert oder vergoldet
Vorlaufzeit	7 Werktagen nach Erhalt der Zahlung

Produktbild





SFENG
The China's The World's



szsfeng@126.com alibaba.com

WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100

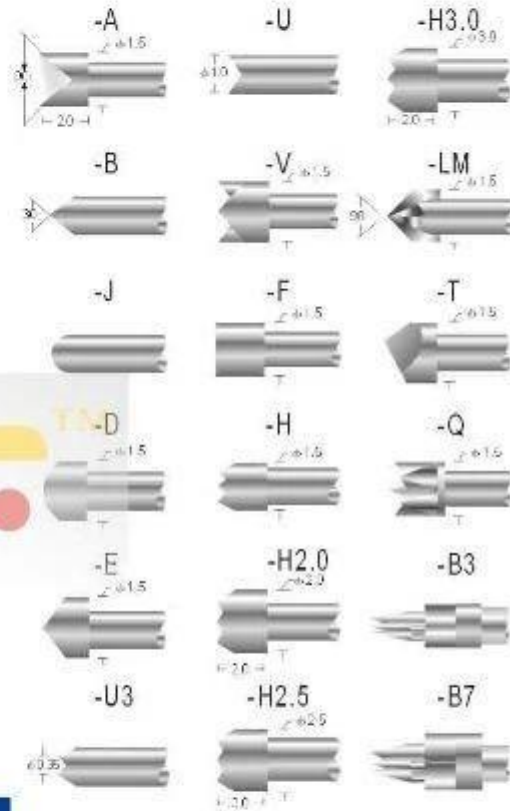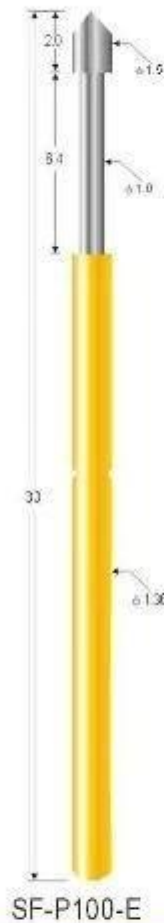

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧级)

www.shengfengdz.com

Unser Service

1. Wir können antworten Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
2. Customized Design ist vorhanden und OEM sind willkommen.
3. Wir können liefern die Taststifte zu unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.

4. Wir können den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertiges Produkt zu unseren Kunden.

Hauptprodukte

Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FKT Tests etc;

Pogo-Pin (Stecker) zur Herstellung der Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Aufladen, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; Verbindung von Anwendungen;

Das doppelseitige Sonde für BGA und Halbleiterprüfung;







Universal-Stift ohne Feder, Beschichtung Stift, LM Stift mit QZ und VZ-Serie;

Hohe Stromsonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel;

Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier usw.

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackung Bild

