


Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P058-B
Der Überzug	NI, verchromt oder vergoldet
Vorlaufzeit	7 Werktage nach Zahlungseingang

Produktbild

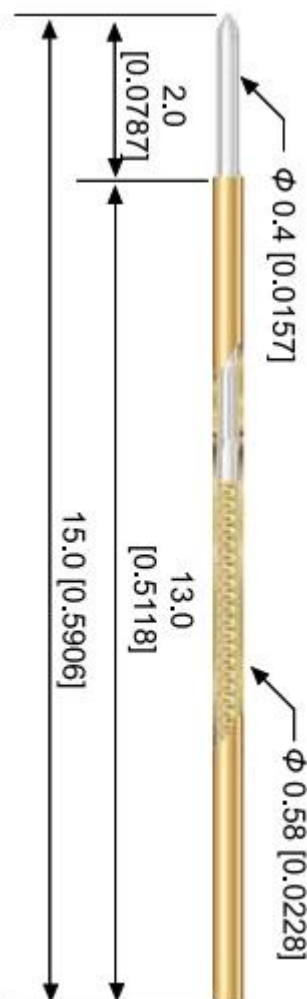

針軸 Plunger

高碳鋼鍍金

SK4 with Gold Plated

內管 Barrel

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

琴鋼線鍍金

Music Wire with Gold Plated

外管 Receptacle

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

最小中心距 Min. Pitch

1.0mm [0.0394]

彈力最大行程

Spring Force @ Full Stroke

60g[2.12 oz]±20% @ 2.0mm[0.079]

2/3彈力行程

Spring Force @ 2/3 Stroke

45g[1.59 oz]±20%

額定電流 Current Rating

1A Continuous

接觸阻值 Contact Resistance

150 mΩ

Unser Service

1. Wir können Antworten Ihrer Anfrage innerhalb von 24 Stunden.

(2) angepasst Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.

3. Wir liefern die Sonde-Pins für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.

4. Wir bieten der niedrigste Preis mit qualitativ hochwertiges Produkt an unseren Kunden.

Hauptprodukte

Frühling geladen polig (Einzel) für PCB, IKT, FCT Tests usw.;

POGO-polig (Stecker) Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für aufladen, Auffinden, Batterie, Semiconductor & Interconnect-Anwendungen;

Doppel-Sonde für BGA und Semiconductor Test beendet wird;

Universal-Pin ohne Feder, Beschichtung Pin, LM-Pin mit QZ und VZ-Serie;

Switch-Sonde, hohe Stromzange, Kapazitiv Nadel;

Terminal & Behälter /socket;

Andere elektronische Bauteile, 30# OK Draht, Jig sperren, POM, Eisen Scharnier etc.

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackung-Bild

