


Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P020-B
Stempel	Messing oder Becu, Gold oder Nickel überzogen
Fass	Messing, Gold oder Nickel überzogen
Frühling	SK4, Stahldraht
Federkraft	80g
Vollständige Reise	2.0mm
Aktuelle Ration	1A
Strom Widerstand	120mΩ
Pech	1.0mm
Anschlusslochgröße	0,75 mm
MOQ	100 pcs
Vorlaufzeit	7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung

Produkt-Abbildung

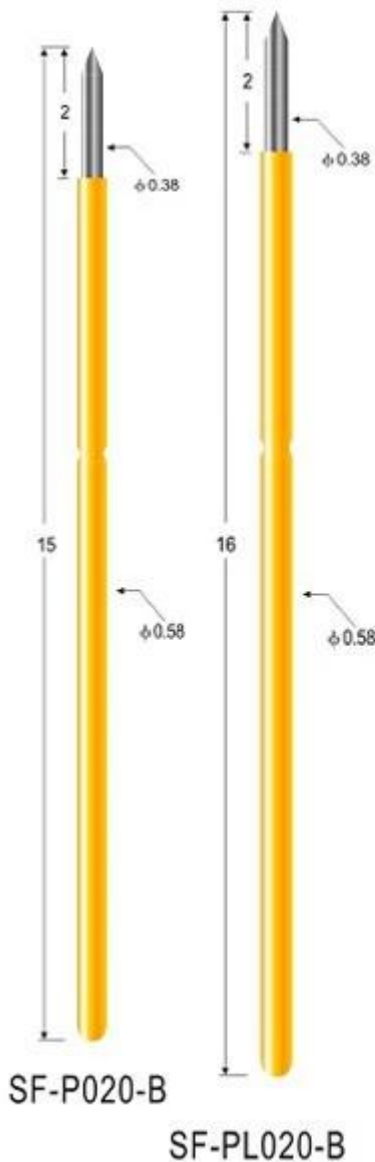

Probe specifications SF-P020 PL020 (英)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

Unser Service

- 1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

Hauptprodukte

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), ein (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;







--- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...

--- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

--- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackungs Picture

