


Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P156
Plunger	Messing oder Becu, Gold oder Ni vernickelt
Lauf	Messing, Gold oder Ni vernickelt
Feder	SK4, Stahldraht
Federkraft	250g
Vollständige Reise	6,3-mm-
Aktuelle Ration	5A
Strom Widerstand	50mΩ
Tonhöhe	4,75 mm
Anschlusslochgröße	2,75 mm
MOQ	100 pcs
Vorlaufzeit	7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung

Produkt-Abbildung

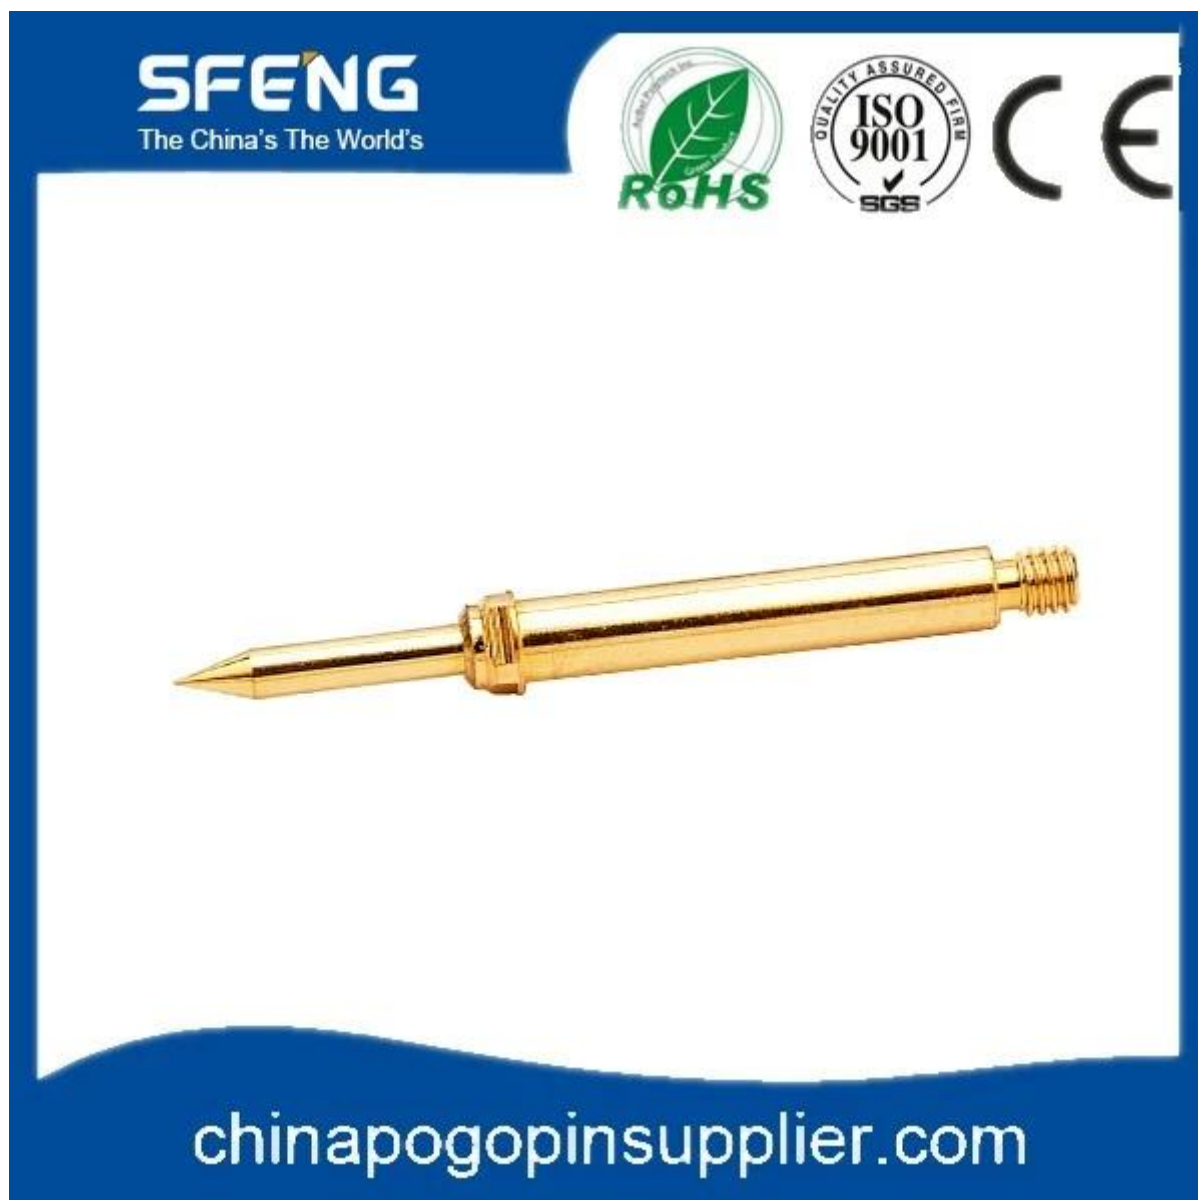

Unser Service

- 1.Reply Ihre Anfrage within 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Erde mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

Hauptartikel

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT-Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), um eine (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;
- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM Stift withQZ & amp; VZseries;
- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...
- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;
- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackungs Bild

