Spezifikationen

Marke	SFENG
Modell	Schaltsonde SF-KP1,65*44,6-A1,5
Kolben	Berylliumkupfer
Körper	Messing
Frühling	Musikdraht
Federkraft	300 g (10,8 oz) oder 200 g (7,2 oz) oder 100 g (3,6 oz)
Volle Fahrt	5,0 mm
Pfad wechseln	1,5 ± 0,2 mm
Stromwiderstand	10 mΩ
Tipps	Kunststoff flach, Tasse, flach
Abschlussversion	NEIN
MOQ	100
Lieferzeit	15 Tage nach Bestätigung der Bestellung

Produktbild

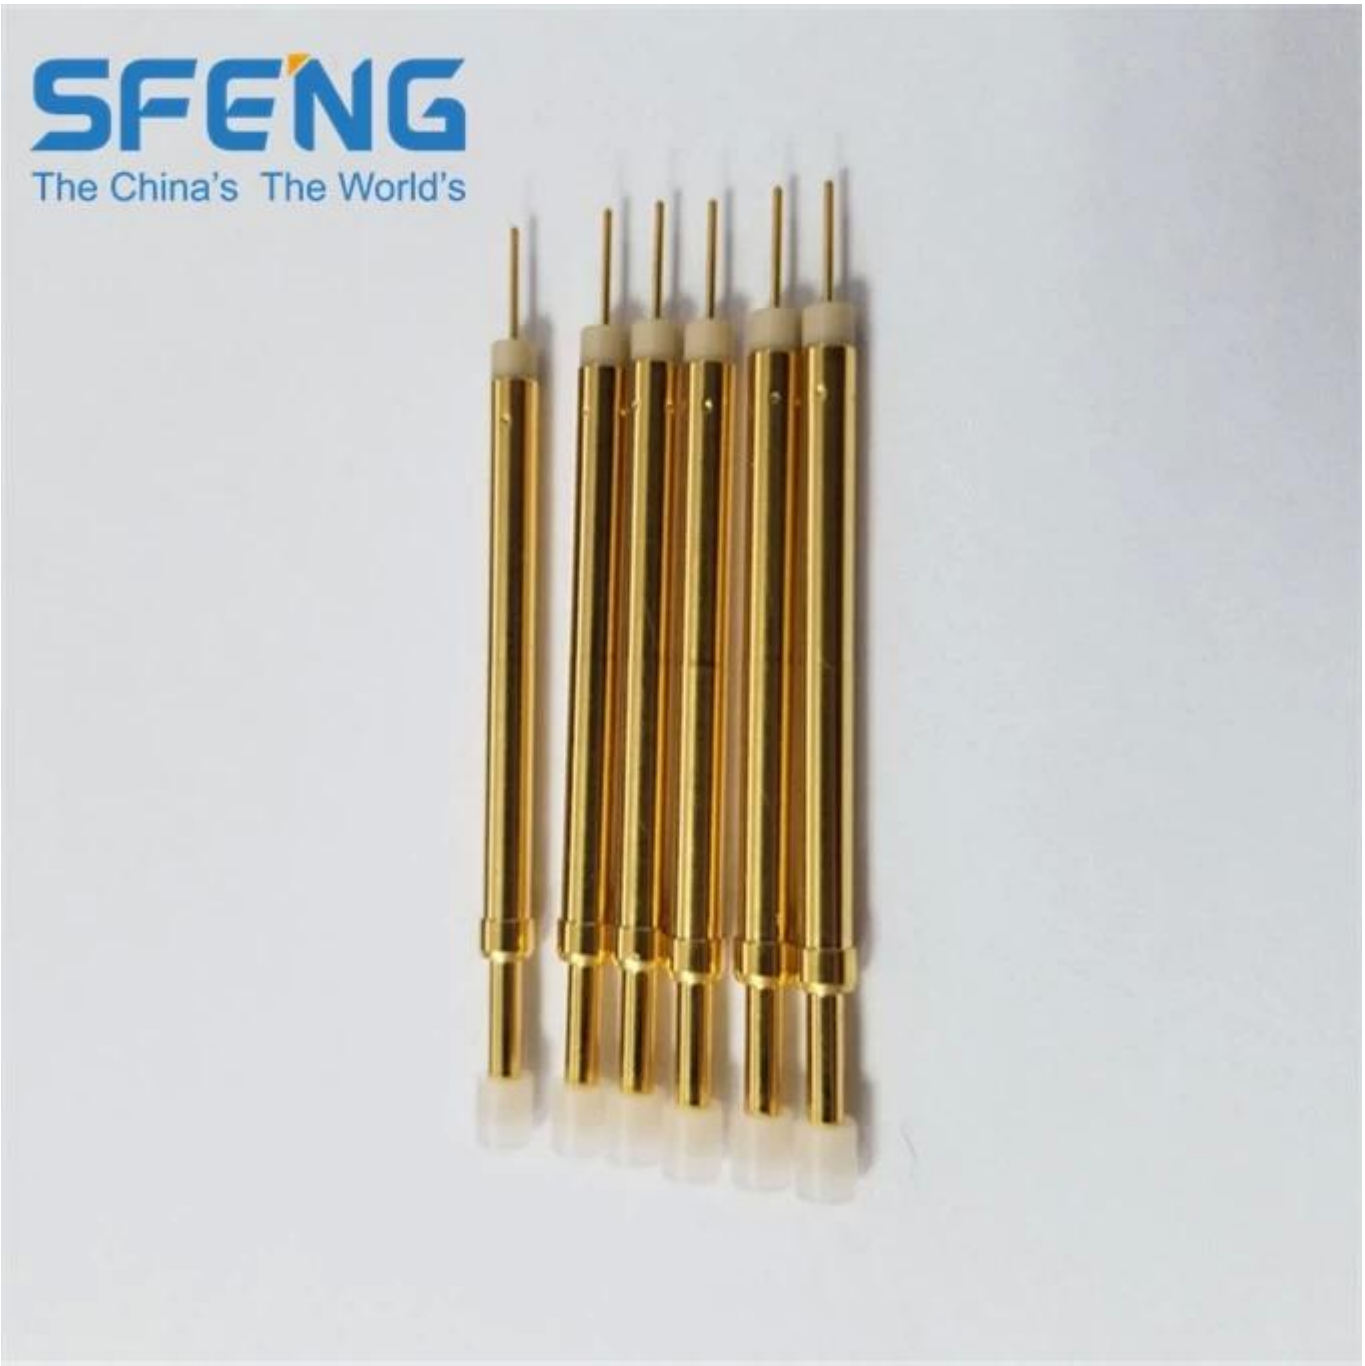
SFENG
The China's The World's

Schalt Test Sonde Zeichnung

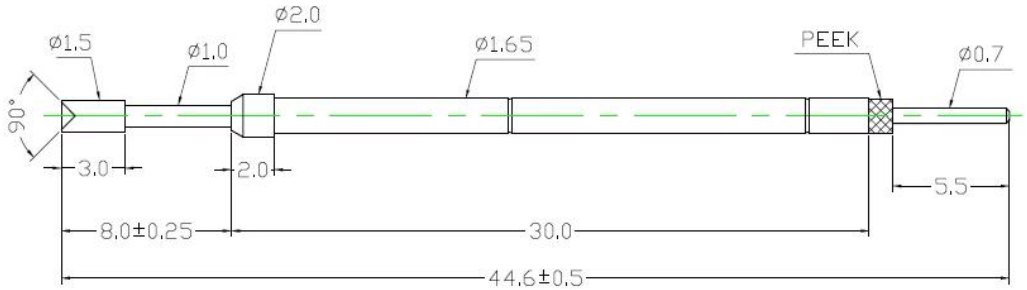

Specifications（技術要求）：
- Full Stroke（滿沖程） ：5.0mm
- Rated Stroke（額定沖程） ：4.0mm
- Spring Force（額定彈力） ：300±20%gf@ load 4.0mm
- Swithching Path（开关距离）：1.5±0.2mm

Materials（plated）（材質與鍍層）：
- Barrel（針套） ：Ph（磷銅） , Au on Ni Plated
- Plunger（針軸） ：BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
- Tail pin(尾针) ：BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
- Spring（彈弓） ：SWP(琴线) , Au on Ni Plated

					名 称: SF-开关针1.65X44.6-A1.5(开)				胜峰科技
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期					说明: 1.所有尺寸单位为mm 2.未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行
设 计			标 准 化		图 样 标 记	视 图	质 量	比 例	
校 对			审 定		S A			/	图纸编号:
审 核			制 图	HJQ					
工 艺			日 期	2020-11-7	共 1 页	第 1 页			

Unsere Fabrik

Hauptprodukte

Gefederter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests;

Federstift (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Positionieren, Batterien, Halbleitern und Verstärkern; Interconnect-Anwendungen;

BGA- und Halbleiter-Test doppelseitige Sonde;

Universalstift ohne Feder, Farbnadel, LM-Stift QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Sondenschalter, Nadelkondensatoren;

Pier und Verstärker; Steckdose / Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Leitung, Jig-Lock, POM, Eisenscharniere usw.

Herstellungsprozess

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Ausrüstung testen

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Verpackung & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.