Produktspezifikation

Produktcode	SF3028
Material	Kolben: C3604 Schaft: Messing, PEEK Feder: SUS304
Federkraft	470g
Empfohlener Schlaganfall	6,6 mm
Aktuelle Ration	10 A
Widerstand	<10mΩ

Produktzeichnung

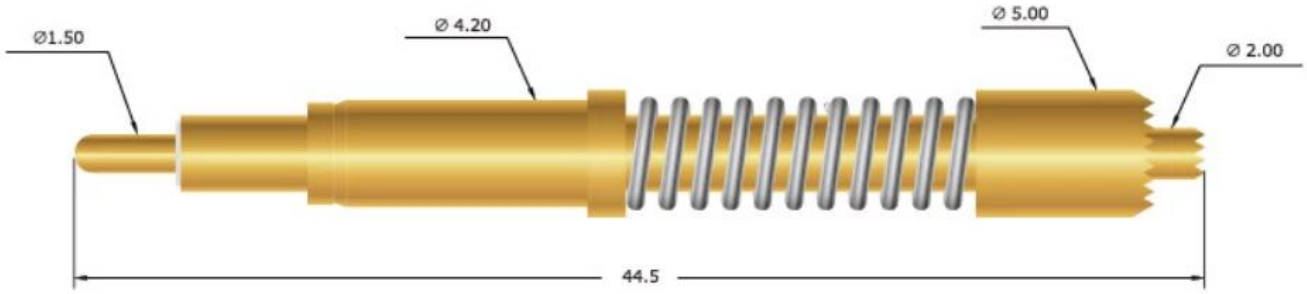

Unser Service

1. Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden

2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar, OEM sind willkommen

3.Schnelle und präzise Lieferung der Prüfstifte an unsere Kunden auf der ganzen Welt

4. Bieten Sie unserem Kunden den niedrigsten Preis bei hoher Qualität

Hauptprodukte

---Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

---Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer (normalerweise vorübergehenden) Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Laden, Ortung, Batterie, Halbleiter & InterconnectApplications;

---Doppelendige Sonden- oder BGA-Halbleiterprüfung;

---Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ&VZ-Serie;

---Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel...

---Klemme&Buchse/Buchse;

---Andere verwandte elektronische Komponenten, 30#OKwire, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharnier usw

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Verpackungsbild

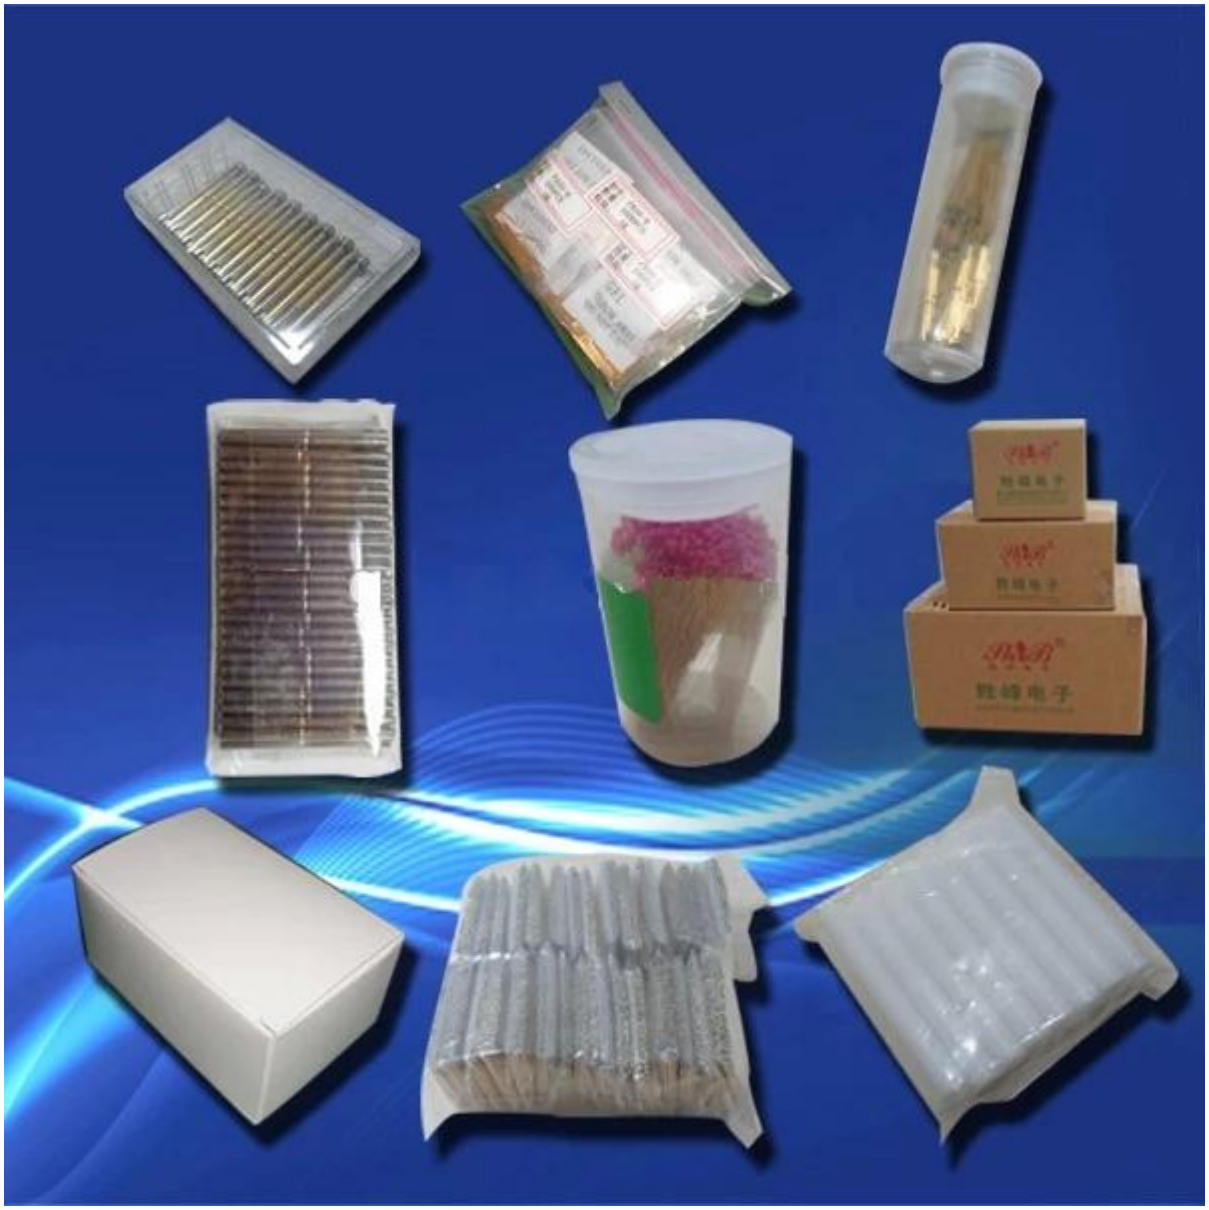

Fabrikbild

SFENG
The China's The World's
868