


Schaltsonde SF-2,38x57,80-J

Produktbild

Sondenmodell wechseln	Schaltsonde SF-2,38x57,80-J
Kolbenmaterial	1214 Eisen, Au auf Ni plattiert
Laufmaterial	Messing, vernickelt
Schwanz Stift	1214 Eisen, Au auf Ni plattiert
Feder Material	SUS
Federkraft	250 ± 20 % GF bei Last 4,6 mm Nennhub
Voller Hub	6,9 mm
Verpackung	Kunststoff box in Kartons



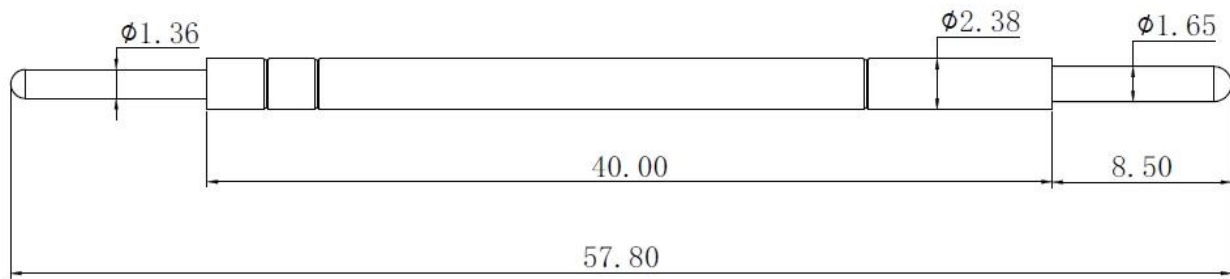

Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Customizeddesign ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten anbieten.

Hauptprodukte

Gefederter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Steckverbinder) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Zweiseitige Sonde für BGA- und Halbleitertests;


Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;


Klemme & Buchse / Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Draht, Spannschlösser, POM, Eisenscharniere usw

Qualitätskontrolle



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Verpackungsbild

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

