


Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-PH18
Empfohlene Mindestmitte	4,30 mm
Größe des Montagelochs	3,50 mm
Volle Reise	13,0 mm
Federkraft	300 g
Aktuelle Ration	5A
Kontaktfestigkeit	50mΩ

Produktzeichnung


SF-PH18-B3

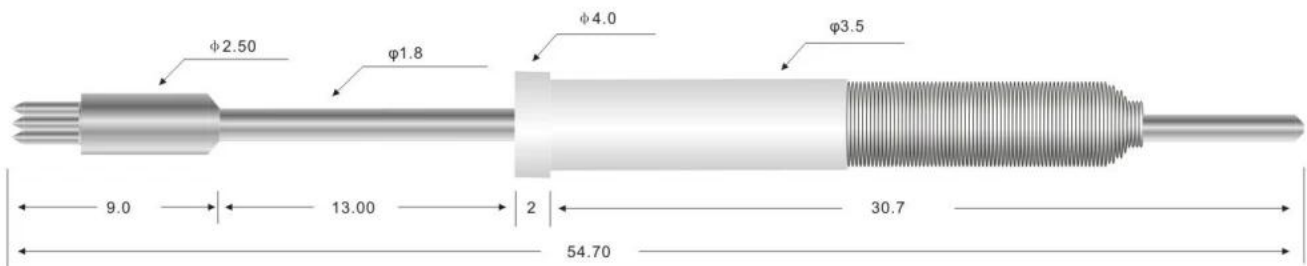


-B3




-A




-H



-U



-托针



Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Doppelendige Sonde für BGA- und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

Anschluss und Buchse/Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30# OK-Kabel, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharniere usw

Produktausrüstung

SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE



Fabrikbild

