
Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-PH18
Empfohlene Mindestmitte	4,30 mm
Größe des Montagelochs	3,50 mm
Volle Reise	13,0 mm
Federkraft	300 g
Aktuelle Ration	5A
Kontaktfestigkeit	$50 \mathrm{m}\Omega$

Produktzeichnung

SF-PH18-B3

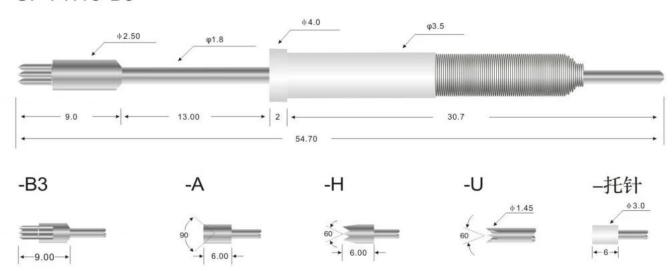

Unser Service

- 1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
- 2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
- 3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
- 4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Doppelendige Sonde für BGA- und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

Anschluss und Buchse/Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30# OK-Kabel, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharniere usw

Produktausrüstung

SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE









Fabrikbild

