

Spezifikationen

Marke	SFENG
Modell	Schraubensonde SFM165
Kolben	Berylliumkupfer
Körper	Messing
Frühling	rostfreier Stahl
Federkraft	Angepasst
Volle Reise	5,3 mm
Nennspannung	NEIN
Stromwiderstand	NEIN
Abstand	NEIN
Montageabmessungen	NEIN
MOQ	100
Lieferzeit	7 Tage nach Bestätigung der Bestellung

Produktbild





















SFENG
The China's The World's




Zeichnung der Prüfspitze



SF-M165

可选用的针头形式					
材料	针头类型	针头 电镀	特殊版本		
			φ	φ (inch)	
AU	A 	φ 2.0	A		
AU	B 	φ 0.65	A	0.8	1.0
AU	B1 	φ 0.8	A		
AU	H 	φ 1.3	A	1.5	2.0
AU	H1S 	φ 1.2 (2.0)	A		
AU	H2S 	φ 1.4 (2.5)	A		
AU	J 	φ 0.65	A	0.8	1.0
AU	D 	φ 1.3	A	1.4	1.8
AU	J1 	φ 0.65	A		
AU	G 	φ 0.8	A	1.0	
AU	G1 	φ 1.5	A	1.8	2.0
AU	G2 	φ 0.65	N		
AU	G3 	φ 0.8	A		
AU	V 	φ 1.3	A	1.8	2.0
AU	T 	φ 1.8	N	2.0	
AU	LM 	φ 1.15	N	1.75	2.0
AU	Q 	φ 1.8	N		
AU	U 	φ 1.0	A	1.3	

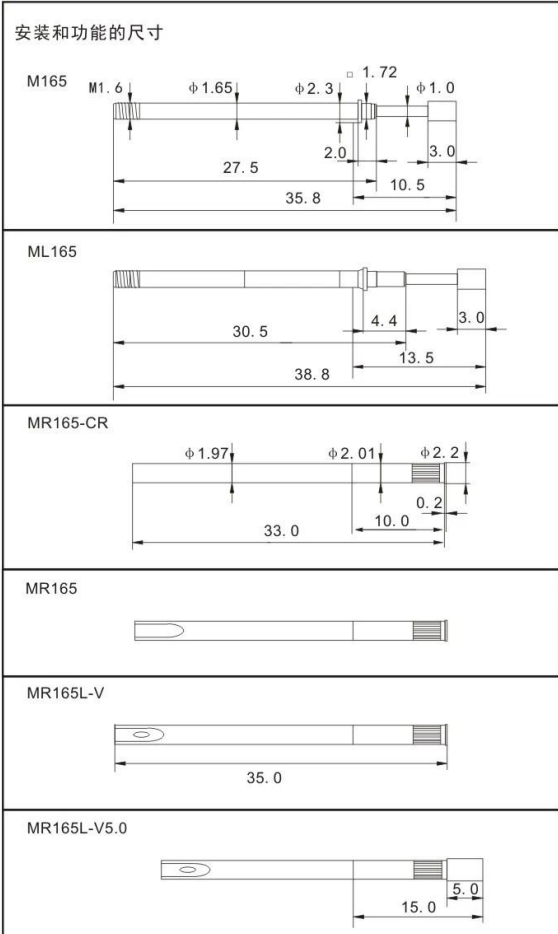

用来测试电缆束的探针
螺钉 螺丝 螺纹设计
可用的螺旋工具

技术参数

间距: 2.54 mm/100mil
 全行程: 5.30 mm
 工作行程: 4.00 mm
 预装弹力: 0.30/0.40/0.50/0.70/1.00/1.00 N
 在工作行程下的弹力: 0.70/1.00/1.50/2.25/3.00/5.00 N

电气数据

电流: 5.0..8.0 A
 电阻: ≤25 mOhm

材质

针管: 黄铜, 镀金
 弹簧: 不锈钢
 针杆: 镀铜, 镀金
 套管: 黄铜, 镀金

推荐的钻孔直径

HP2361.1 (保温, 隔热材料) 2.00 mm
 HGW2372 (玻璃棉, 玻纤棉) 2.03 mm

2. Kundenspezifisch wird akzeptiert.
3. Kurze Produktionszeit und schnelle Lieferung.
4. Hohe Qualität und guter Preis.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT- und FCT-Tests;

Federstift (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Positionieren, Batterien, Halbleitern und Verstärkern; Verbindungsanwendungen;

BGA- und Halbleitertest-Doppelendsonde;

Universalstift ohne Feder, Farbnadel, LM-Stift QZ und VZ-Serie;

Hochstromsonde, die Sondenschalter, Kondensatornadel;

Pier und Verstärker; Steckdose / Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Leitung, Vorrichtungsschloss, POM, Eisenscharniere usw.

Produktionsprozess



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Ausrüstung testen



1. Agilent current testing

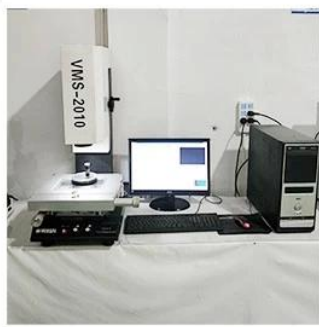

2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Verpackung & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

