


Especificaciones Del Producto

| | |
|--------------------------------|---|
| Marca | SFENG |
| Número de artículo | doble \varnothing 0.3 perno principal * 6.7 |
| Émbolo | SK4 calor tratados |
| Barril | Latón |
| Primavera | SK4, alambre de la música |
| Primavera Fuerza | 20g |
| Ración actual | 1A |
| Resistencia actual | menos de 50mohm |
| Tamaño del orificio de montaje | 2,75 mm |
| MOQ | 100 PC |
| Tiempo de espera | 7 días laborables después de recibir el pago |

Imagen Del Producto

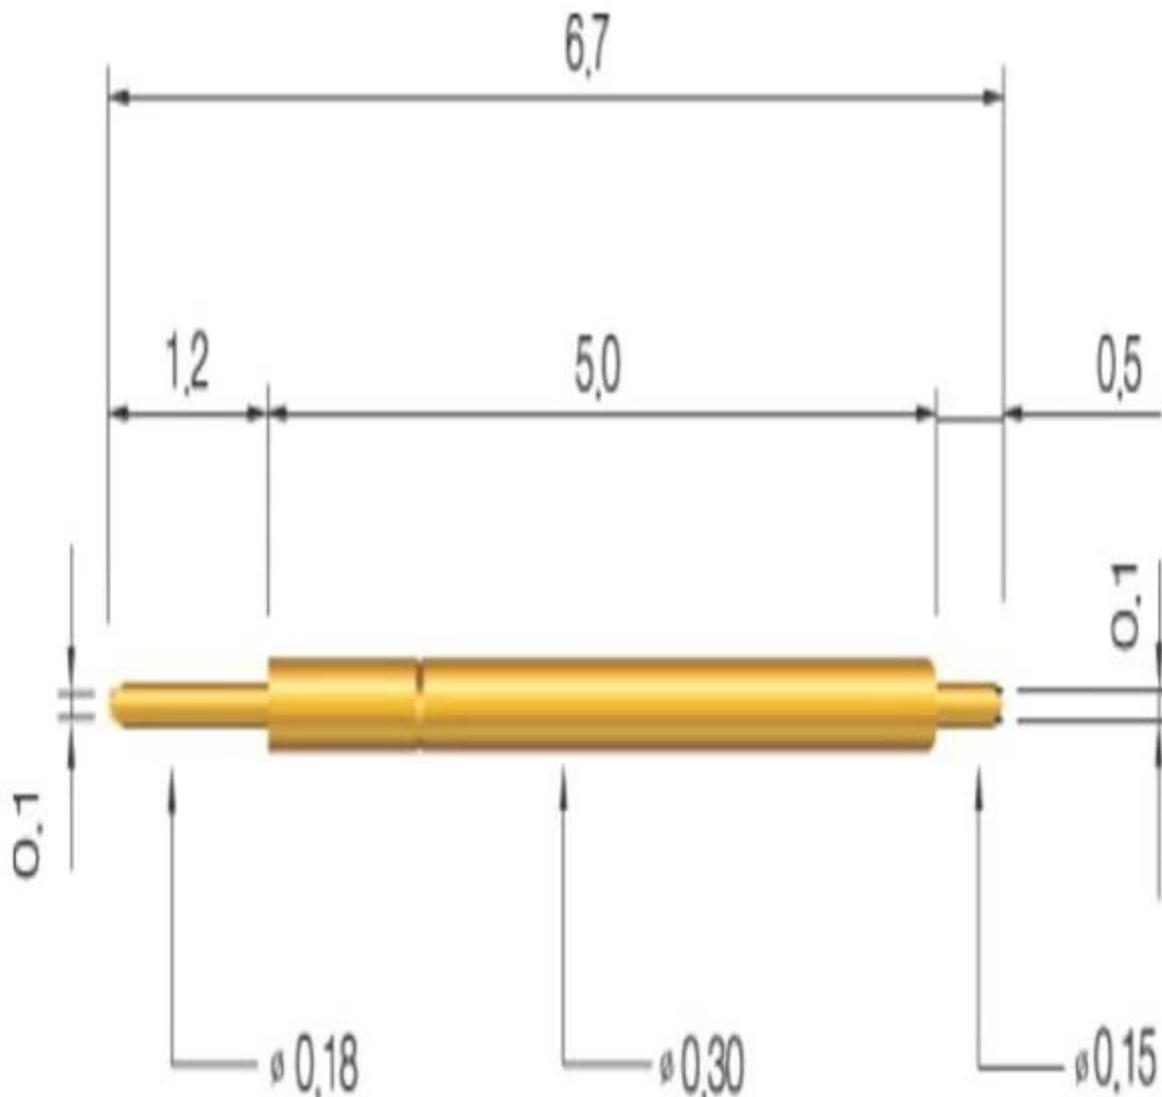

Nuestro Servicio

1. Reply su consulta within 24 horas de trabajo
2. Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
3. Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión
4. Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

Productos Principales

- Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charging, localización, batería, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Terminó Doble probe for BGA & amp; semiconductor pruebas;
- Pin universal sin muelle, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compenents electrónicos, 30 exclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control De Calidad

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagen del embalaje

