

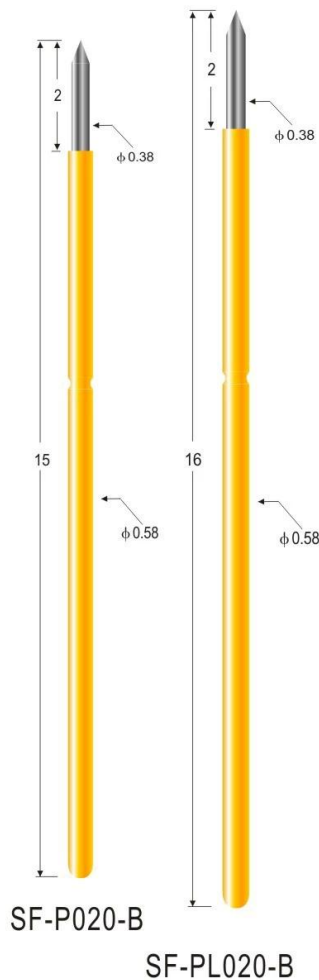



Especificaciones del producto

Marca	SFENG
número item	SF-P020
Enchapado	Chapado en oro
Tiempo de espera	7 días laborables después del recibo del pago


SF-P020

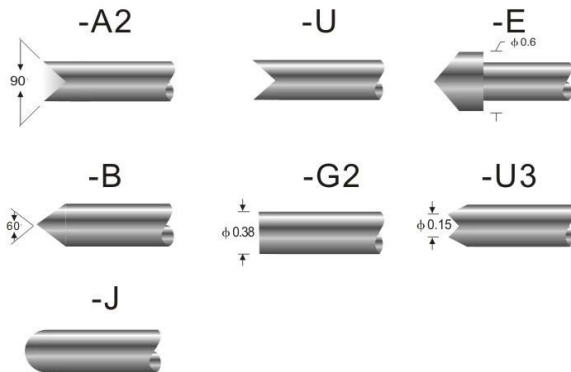


SF-R020-VR



SF-R020-VRW



SF-RL020-VR

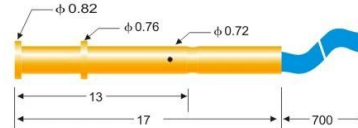

SF-RL020-VRW

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

SF-P020-J



SF-P020-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Nuestro servicio

1. Podemos responder a su solicitar un plazo de 24 horas.
2. encargo El diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

el pasador de resorte (individual) para los PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga, la ubicación, la batería, Semiconductor & amperio; amperio; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y las pruebas de semiconductores;

pin pin universal sin capa del resorte, LM pin con la serie QZ y VZ;

Alta sonda de corriente, interruptor de la capacitancia de la sonda de aguja;

Terminal & amperio; amperio; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, la bisagra de hierro, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

el embalaje Photo

