



Conector pin pogo Ración actual 3A para ITC E-Cigarette

Especificación

Nombre del artículo	Ración actual 3A para el cigarrillo electrónico ITC
tamaño	conector pin pogo SF-PPA2.0 * 4.4MM
Material del émbolo	Latón, Chapado en oro sobre níquel.
Material del barril	Latón, Chapado en oro sobre níquel.
Spirng Material	Acero inoxidable 304
Ración actual	3A Max
Fuerza de la primavera	150 g ± 20% g
Tensión nominal	24V
Durabilidad	10000ciclos al menos
Paquete	caja de plástico en cajas de cartón o personalizada
Tiempo de espera	2-12 días después de recibir el pago.

SFENG
The China's The World's

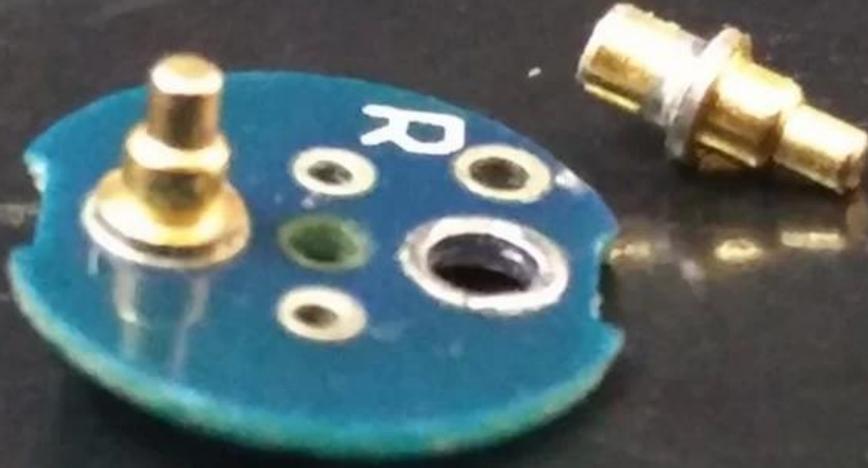

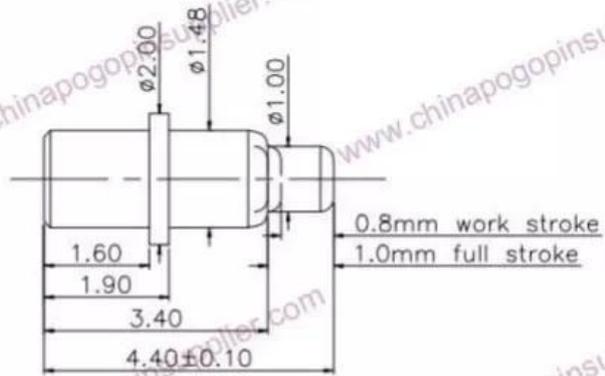

NOTE:

1. Material
 Plunger: Brass C3604
 Barrel: Brass C3604
 Spring: SUS 304
2. Plating
 10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel
3. Electrical
 Rated current & voltage: 24V 2A (PEAK 3A)
 Contact resistance: 100mohm maximum at working height (quiescence)
4. Mechanical
 Single pin spring force: $150 \pm 20\%$ g at normal working height
 Durability: 10000 cycles minimum
5. To ensure the best usage, please operate it based on the working height
6. RoHS and HF compliant product



SFENG Fábrica de sondas Introducción

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd se especializa en la sonda de primavera y el pogo pin de alta calidad, bajo precio y entrega rápida. Tenemos nuestra propia marca, siempre nos dedicamos a lograr estándares internacionales, nuestra empresa ha aprobado la norma ISO9001- La certificación de gestión de calidad de 2008 y nuestros productos están calificados de RoHs.

Equipo de prueba de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

embalaje

