


Especificación

Ít Nombre	Conectores de contacto de pin de pogo con resorte de corriente 3A SF-PPA5.8 * 36-J / M3
Material y acabados.	Émbolo: Latón, chapado en oro sobre níquelado; Barril: Latón, chapado en oro sobre níquelado; Resorte: acero inoxidable;
Fuerza de la primavera	400g
Dirigir hora	3-10 dias
Envío	DHL / TNT / UPS / FEDEX



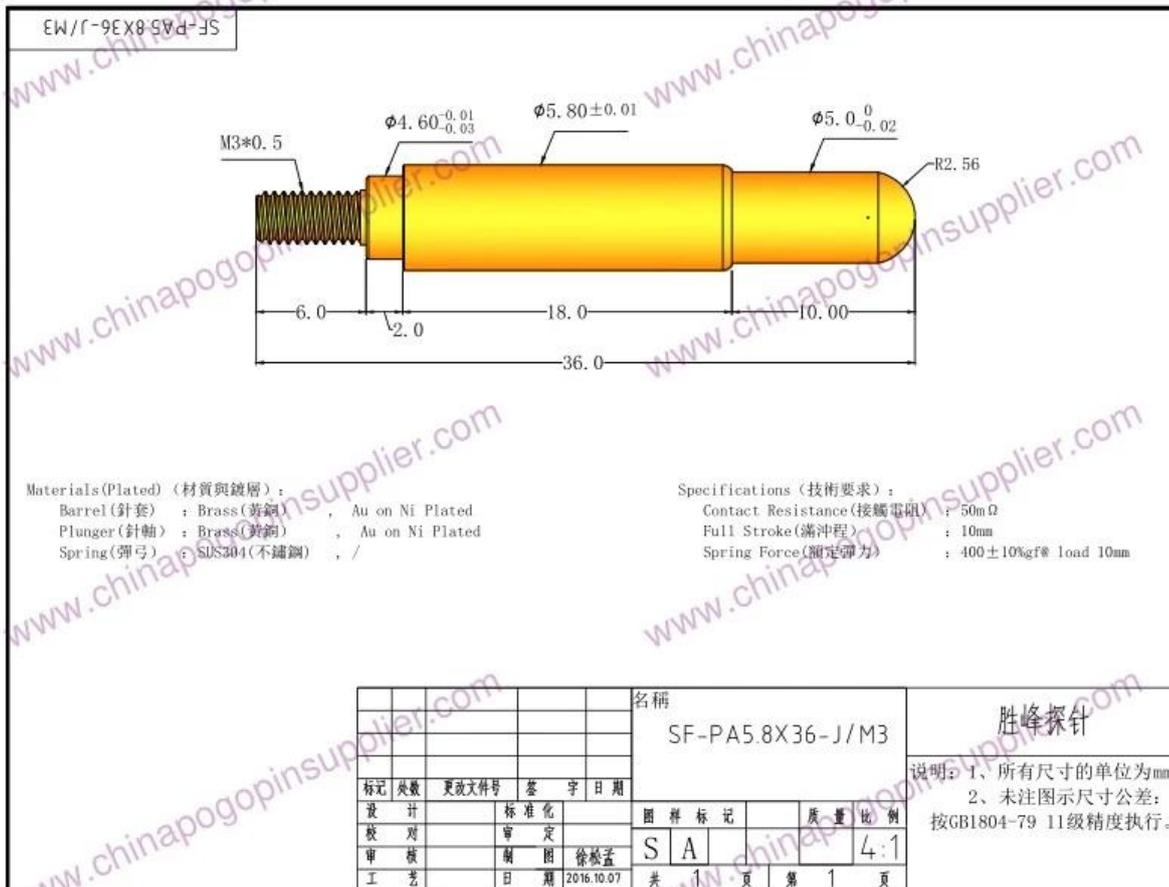

SFENG Fábrica de sondas Introducción

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd se especializa en la sonda de primavera y el pogo pin de alta calidad, bajo precio y entrega rápida. Tenemos nuestra propia marca, siempre nos dedicamos a lograr estándares internacionales, nuestra empresa ha aprobado la norma ISO9001- La certificación de gestión de calidad de 2008 y nuestros productos están calificados de RoHs.

Equipo de prueba de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, cabinet-style machine with a glass door on the upper half and a control panel on the right side.	 A white, rectangular power supply unit with a black front panel. It features a red power switch, several control knobs, and output terminals.	 A white, rectangular electronic device with a large green digital display showing '8.8.8.8'. It has a warning symbol and a control knob on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a camera attachment on top.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

embalaje

