


Imagen del producto

| | |
|-------------------------|---|
| Producto Nombre | Doble cabeza pogo alfiler SF-PPA0.58 * 8.85mm |
| Material | Bronce, oro chapado |
| Primavera | SWP, oro chapado |
| Corriente ración | 2A |
| Primavera fuerza | 20 ± 7gf @ trabajando carrera 0.80mm |
| Dirigir hora | dentro 2 trabajando dias después recepción la pago |



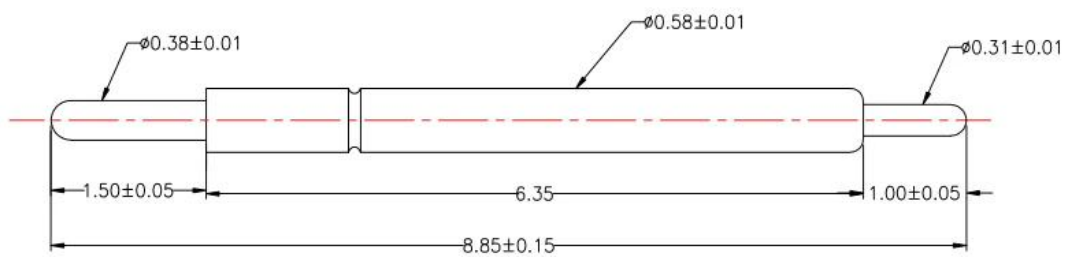

Nuestro servicio

1. podemos responder a su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. Customizeddesign está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con un producto de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pin con resorte (sencillo) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, ubicación, batería, semiconductor y & Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas BGA y Semiconductor;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminal y & receptáculo / toma de corriente;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # cable OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad







| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagen de embalaje

