


Especificación de producto

Marca de fábrica	SFENG
Número de artículo	SF-P058-B
De la galvanoplastia	Ni-plateado o dorado
Plazo de ejecución	7 días laborables después de recibir el pago

Cuadro del producto

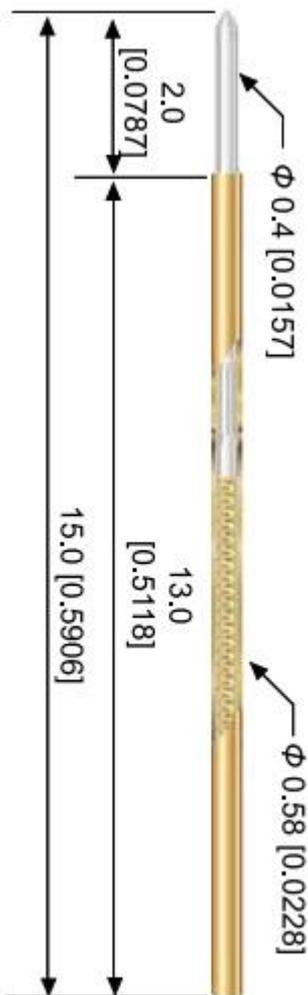

針軸 Plunger

高碳鋼鍍金

SK4 with Gold Plated

內管 Barrel

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

琴鋼線鍍金

Music Wire with Gold Plated

外管 Receptacle

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

最小中心距 Min. Pitch

1.0mm [0.0394]

彈力最大行程

Spring Force @ Full Stroke

60g[2.12 oz]±20% @ 2.0mm[0.079]

2/3彈力行程

Spring Force @ 2/3 Stroke

45g[1.59 oz]±20%

額定電流 Current Rating

1A Continuous

接觸阻值 Contact Resistance

150 mΩ

Nuestro servicio de

1. podemos responder su consulta dentro de 24 horas de trabajo.

2. modificado para requisitos particulares Hay diseño y OEM son bienvenidos.
3. podemos entregar los pernos de punta de prueba a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. podemos proporcionar el precio más bajo con producto de alta calidad a nuestros clientes.

Principales productos

Resorte perno cargado (solo) para el PWB, las TIC, FCT pruebas etc;

Perno del Pogo (conector) para establecer conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, localización, la batería, el Semiconductor y la interconexión de aplicaciones;

Doble sonda terminó para BGA y Semiconductor pruebas;

Universal pasador sin resorte, capa perno, perno de LM con QZ y VZ serie;

Sonda de corriente alta, interruptor sonda, aguja de capacitancia;

/Socket terminal y receptáculo;

Alambre de otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK, cerraduras de Jig, POM, bisagra de hierro etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Cuadro del embalaje

