


## Especificaciones del producto

|                    |  |
|--------------------|--|
| Marca              | SFENG  |
| Número de artículo | SF-PH-18                                     |
| Materiales         | Latón  |
| MOQ                | 100 piezas                                   |
| Tiempo de espera   | 7 días laborables después de recibir el pago |

## Imagen del producto

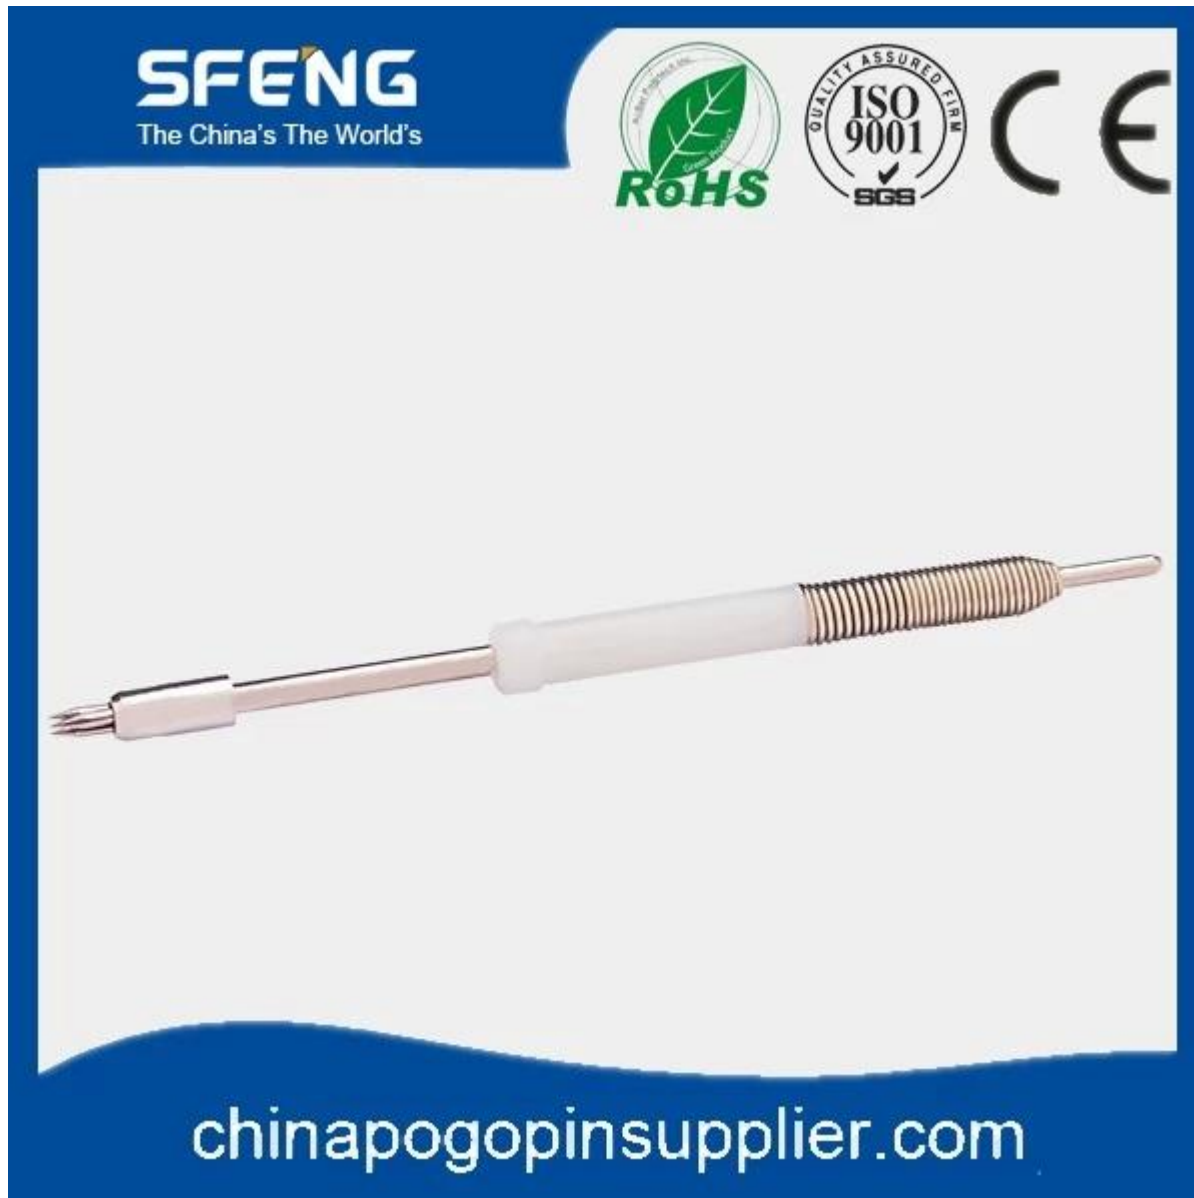

## Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas de trabajo.
2. Diseño personalizado está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes .

## Productos principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;





Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre OK, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

## Control de calidad

|   |   |  |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester   | DC power supply   | Current resistance tester  |
|   |   |   |
| Microscope  | Tensile strength tester   | Spring tester  |
|  |  |  |

## Imagen del embalaje

