


## Especificaciones Del Producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P100
Émbolo	latón o Becu, oro o Ni chapado
Barril	bronce, oro o Ni plateado
Primavera	SK4, alambre de la música
Primavera Fuerza	200g
Viaje completo	6.40mm
Ración actual	3A
Resistencia actual	50M
Brea	2.54mm
Tamaño del orificio de montaje	1.70mm
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días hábiles después de recibir la pago

## Imagen del producto

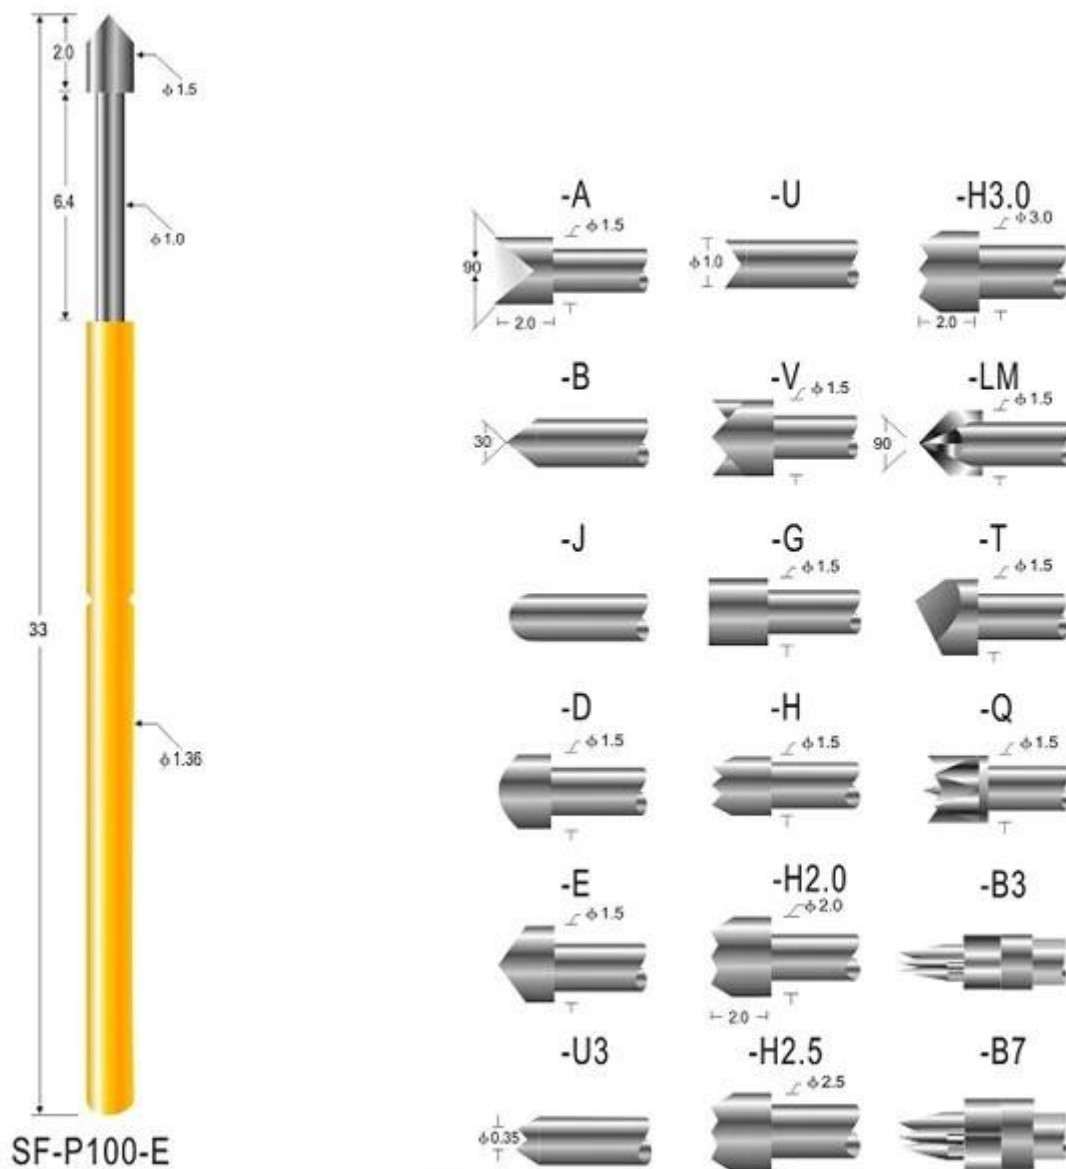

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Nuestro Servicio***







1. Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
2. Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
3. Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión
4. Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

### ***Productos Principales***

- Cargado de primavera pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charging, localización, batería, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Terminó Doble probef or BGA & amp; semiconudtion pruebas;

- Pin universal sin muelle, coatingpin, LM pin with QZ & amp; VZseries;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

## **Control De Calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Imagen del embalaje**

