


Sonda de prueba TIC SF-PH3.0*43.0-H3.0

Imagen del producto

Tamaño	øL.43mm
Material	Cuerpo: Latón, chapado en Au sobre Ni Émbolo: Ph, Au en ni plateado ARRIBA: Becu, Au sobre Ni chapado Primavera: SUS
Cantidad mínima de pedido	1000 piezas
embalaje	caja de plástico en cajas de cartón
Tiempo de espera	aproximadamente 7 días laborables



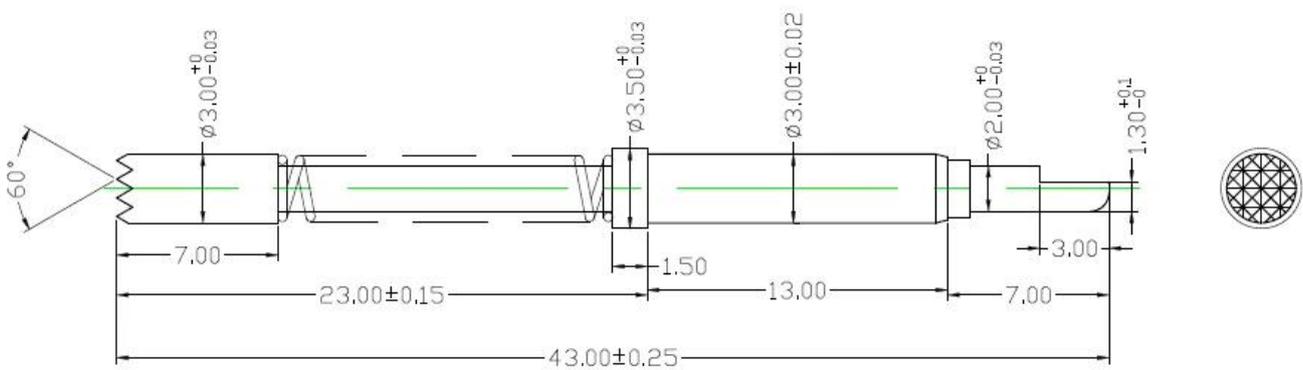

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Diseño personalizado disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, baterías, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;


Pasador universal sin resorte, pasador revestido, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;


Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

Control de calidad



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imagen de embalaje

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

