Especificaciones del producto

Modelo	SF265-G300-5780L-1300L-250G-002
Material	Émbolo: Becu, Au sobre Ni plateado Barril: Latón, Au sobre Ni plateado Manguito de aislamiento: PEEK Conexión de soldadura: Becu, Au sobre Ni plateado Consejo: POM Primavera: SWP
Valoración actual	3A
Fuerza de la primavera	2.5N
carrera completa	7,0 mm
Cambio de ruta	2,4 mm

dibujo del producto

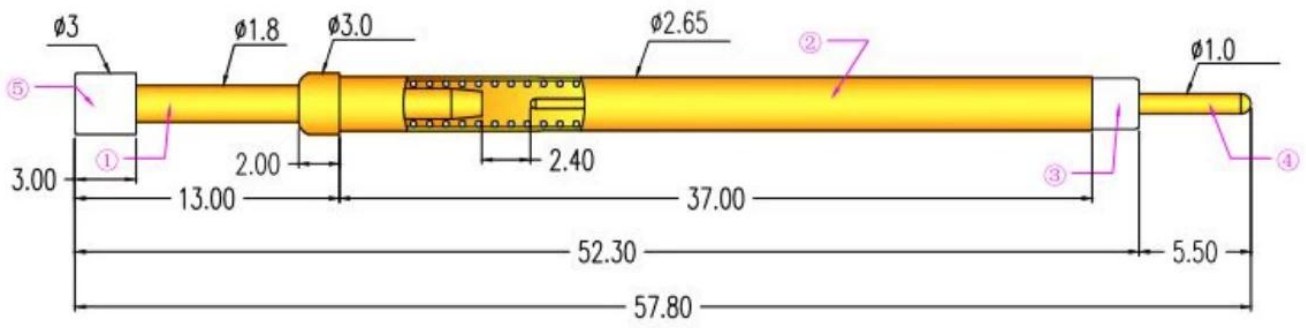

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.

2. El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos.

3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.

4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pasador con resorte (único) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;

Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras Jig, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad

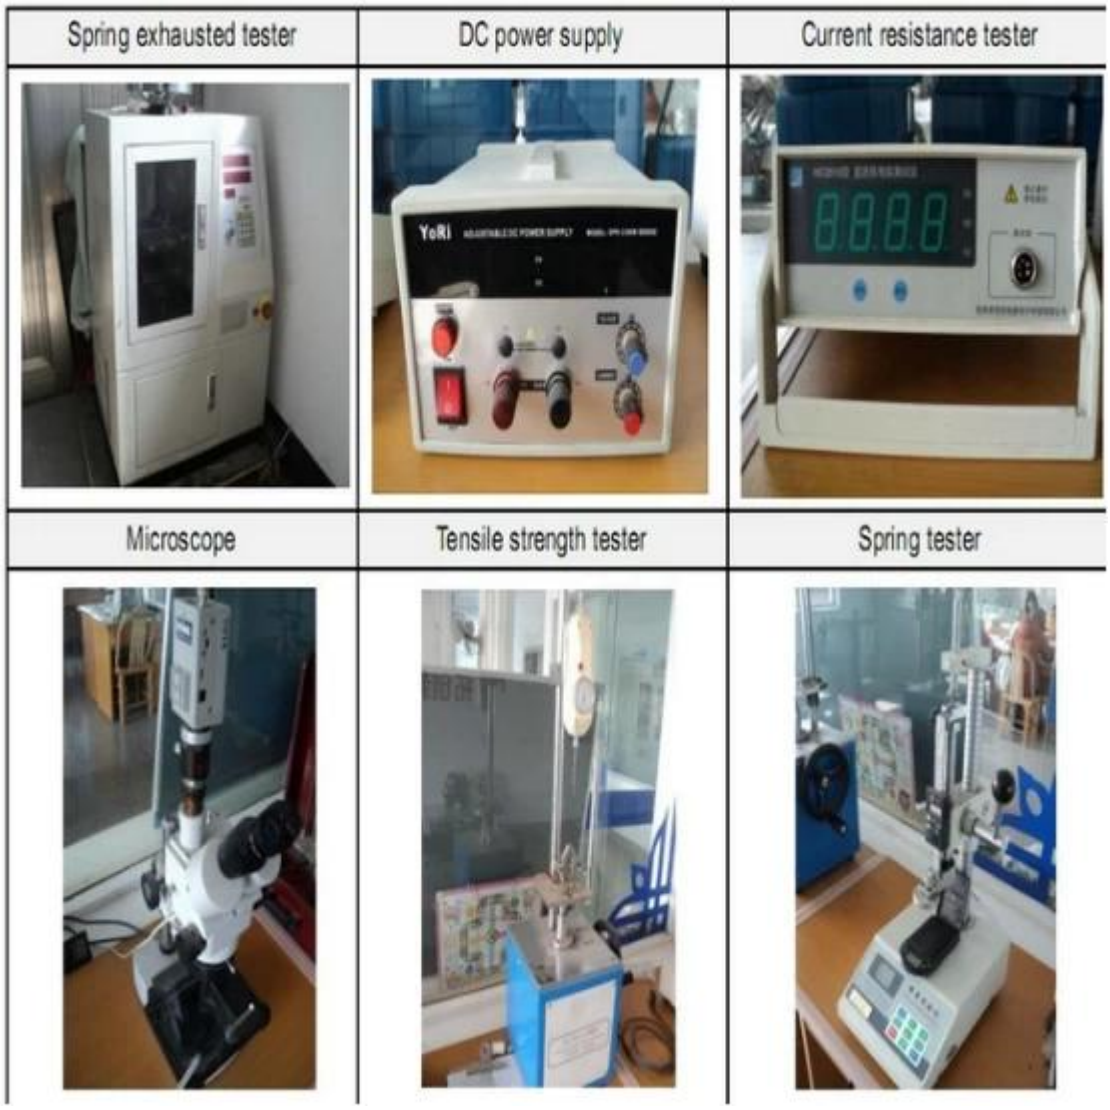

Embalaje

Item: SF265-G300-G5780L-
1300L-250G-002
Qty: 100PCS
Date: 2022/11/26