


Imagen del producto

Producto Nombre	Doble cabeza pogo alfiler SF-PPA0.58 * 8.85mm
Material	Bronce, oro chapado
Primavera	SWP, oro chapado
Corriente ración	2A
Primavera fuerza	20 ± 7gf @ trabajando carrera 0.80mm
Dirigir hora	dentro 2 trabajando dias después recepción la pago



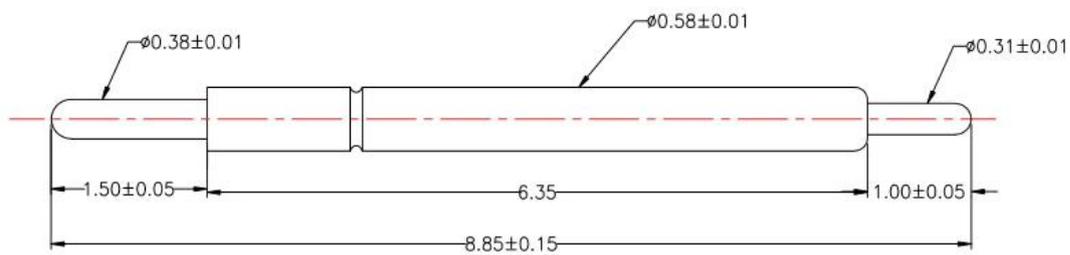

Nuestro servicio

1. podemos responder a su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. Customizeddesign está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con un producto de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pin con resorte (sencillo) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, ubicación, batería, semiconductor y & Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas BGA y Semiconductor;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminal y & receptáculo / toma de corriente;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # cable OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen de embalaje

