


## **Especificaciones Del Producto**

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P156
Émbolo	latón
Barril	latón
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	250g
Viaje completo	6,30 (0,2480 ")
Ración actual	5A
Resistencia actual	50mW
Tono	4,75 (0,1870 ")
Tamaño del orificio de montaje	2,75 (0,1083 ") / 2,80 (0,1102 ")
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

## **Imagen Del Producto**

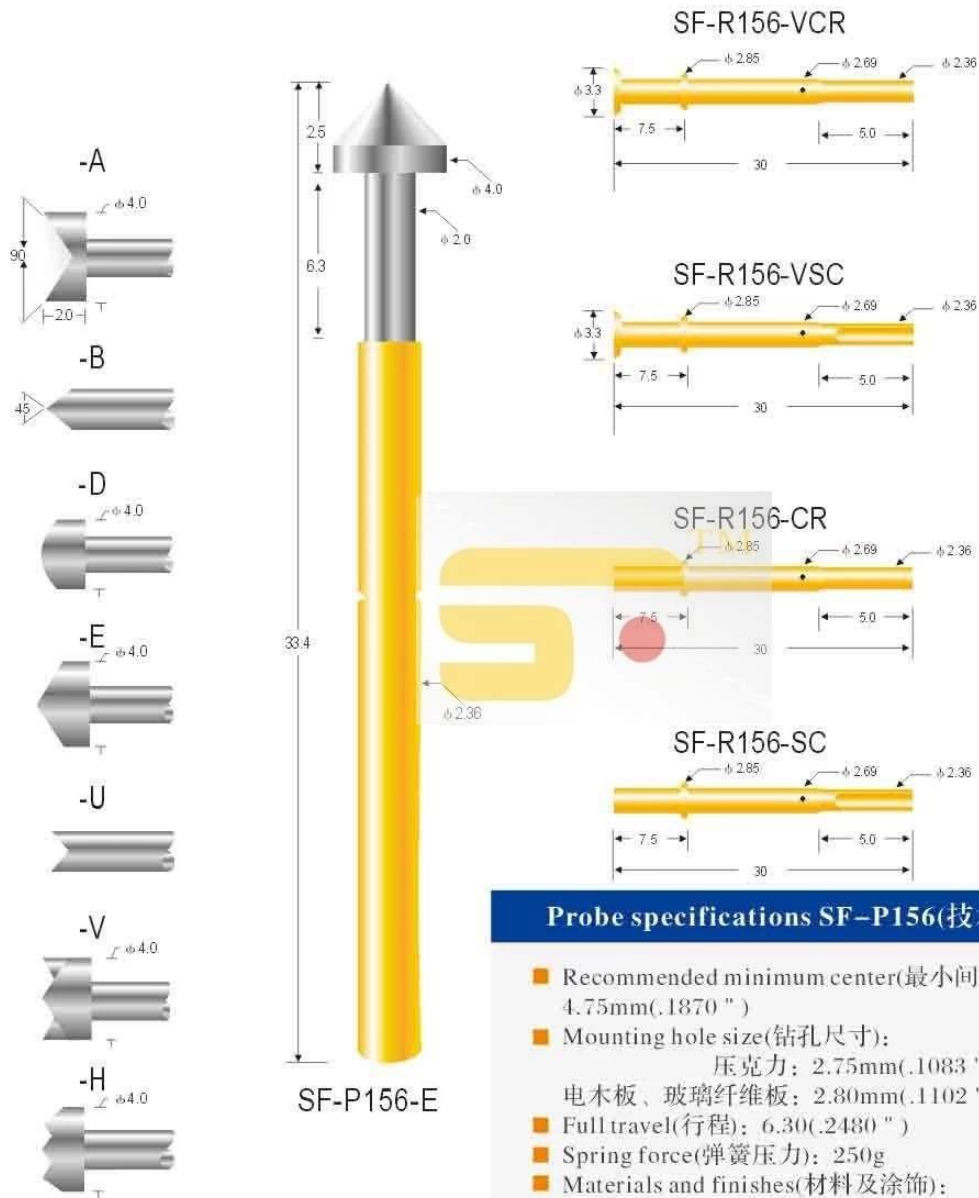

## Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 2.75mm(.1083")  
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated;  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):  
Crimp: R156-VCR, R156-CR  
Solder cup: R156-VSC, R156-SC

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

### ***Nuestro Servicio***

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

### ***Productos Principales***

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;







Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

## **Control De Calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A large, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular DC power supply unit with a black front panel. It features a red power switch, several control knobs, and output terminals.	 A white, rectangular electronic testing device with a large green digital display showing '8888'. It has a warning symbol and a control knob on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a stage, objective lenses, and an eyepiece.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

## **Imagen del embalaje**

