


Sonda de alta corriente 200A para batería

Producto Nombre	20 Sonda de alta corriente 0A
Artículo No.	SF-24.0*85.0
Material	Aleación de cobre
Enchapado	Parcialmente chapado en oro sobre níquel
actual racionar	200A
Primavera fuerza	10,0 kg @ carga 5,0 mm

Imagen del producto

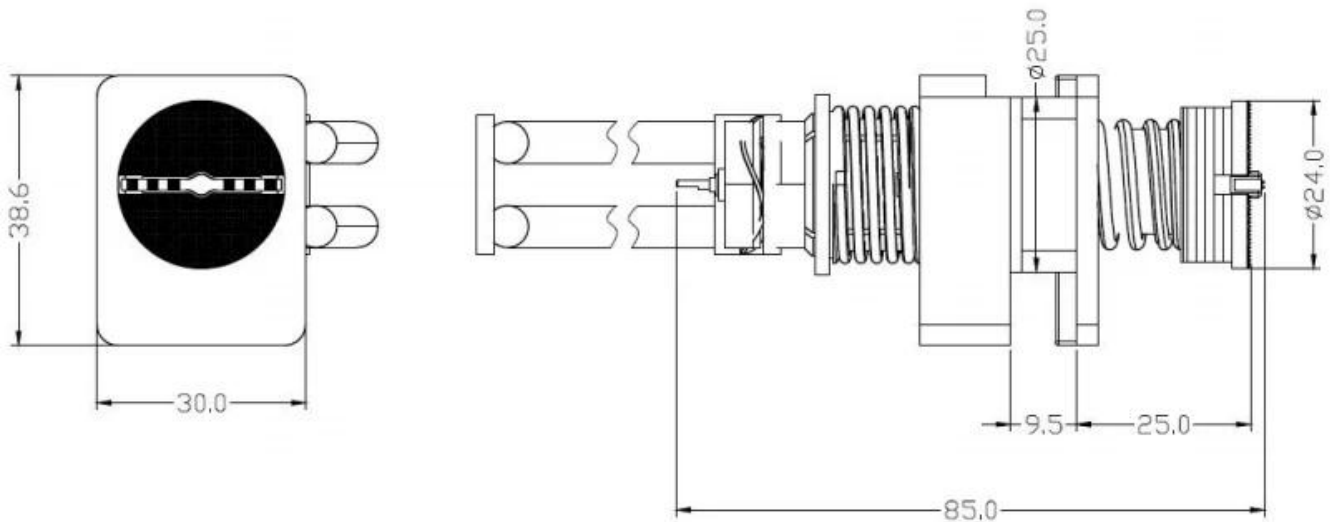

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pasador con resorte (único) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;


Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras Jig, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imagen de embalaje

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

